
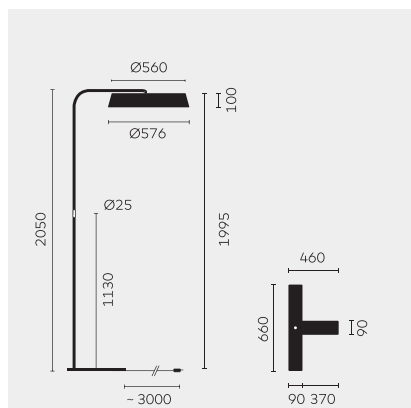


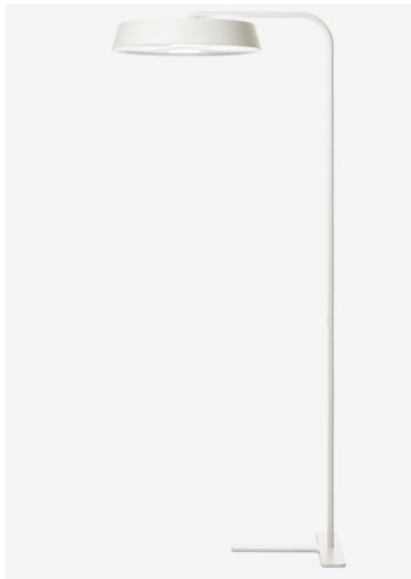

| Typ                          | KOI12-14-8040-MS                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer                | KOI12-14-8040-MS                                                 |
| Leuchtentyp/Montageart       | Bogenleuchte                                                     |
| Farbe                        | Weiss                                                            |
| Lichtquelle                  | LED                                                              |
| Lichtfarbe                   | 4000 K                                                           |
| Farbwiedergabeindex          | >= 80                                                            |
| Betriebsart                  | Multisens                                                        |
| Bedienung                    | Selbstregelnd                                                    |
| Betriebsgerät (Anzahl)       | LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf<br>integriert                 |
| Leuchtenkopf                 | PC, weiss, lackiert                                              |
| Diffusor                     | PC, prismaticiert, weiss eingefärbt                              |
| Standrohr                    | Stahl, weiss, pulverbeschichtet                                  |
| Leuchtenfuss                 | T-Fuss, Stahl, weiss, pulverbeschichtet                          |
| Netzkabel                    | Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm                       |
| Netzstecker                  | CH T12 (Typ J)                                                   |
| Lichtverteilung              | Direkt (27%) / indirekt (73%)                                    |
| UGR                          | < 19                                                             |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 11825 lm @ 4000 K                                                |
| Leistungsaufnahme            | 90 W                                                             |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 130 lm/W @ 4000 K                                                |
| LED-Lebensdauer              | 55 000 h (L85)                                                   |
| Netzspannung                 | 220-240V, 50Hz                                                   |
| Stand-by Verbrauch           | < 0.5 W                                                          |
| Schutzklasse                 | I                                                                |
| Schutzart                    | IP 20                                                            |
| Verpackungseinheiten         | 3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2270 x 610 x<br>50 + 750 x 650 x 50 mm) |
| Gewicht                      | 22.9 kg                                                          |
| Garantie                     | 36 Monate                                                        |

#### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

MINERGIE®

