
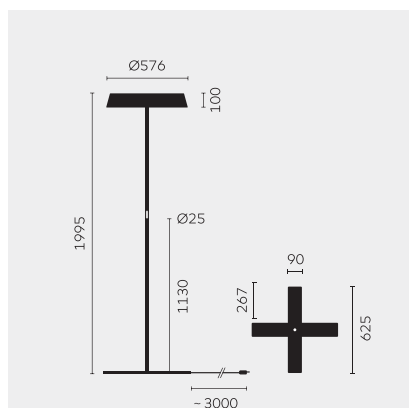


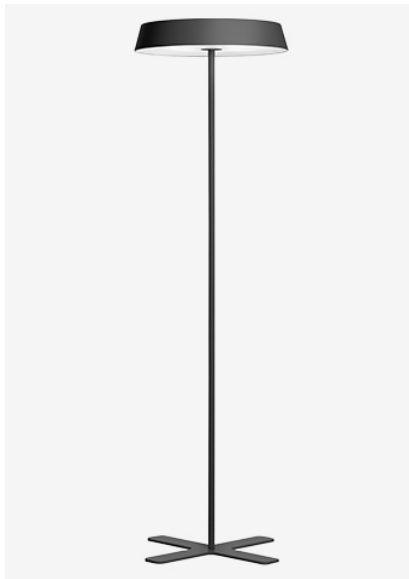

| Typ                          | KOI10-18-8040-TD                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer                | KOI10-18-8040-TD                                              |
| Leuchtentyp/Montageart       | Stehleuchte                                                   |
| Farbe                        | Schwarz                                                       |
| Lichtquelle                  | LED                                                           |
| Lichtfarbe                   | 4000 K                                                        |
| Farbwiedergabeindex          | >= 80                                                         |
| Betriebsart                  | Dimmbar TD                                                    |
| Bedienung                    | 2-Kanal Taster, im Standrohr integriert                       |
| Leuchtenkopf                 | PC, lackiert, schwarz                                         |
| Diffusor                     | PC, prismatisiert, weiss eingefärbt                           |
| Standrohr                    | Stahl, schwarz, pulverbeschichtet                             |
| Leuchtenfuss                 | X-förmig; Stahl, pulverbeschichtet, schwarz                   |
| Netzkabel                    | Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm                    |
| Netzstecker                  | Schuko CEE 7/7 (Typ E+F)                                      |
| Lichtverteilung              | Direkt (27%) / indirekt (73%)                                 |
| UGR                          | < 19                                                          |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 11825 lm @ 4000 K                                             |
| Leistungsaufnahme            | 90 W                                                          |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 130 lm/W @ 4000 K                                             |
| LED-Lebensdauer              | 55 000 h (L85)                                                |
| Netzspannung                 | 220-240V, 50Hz                                                |
| Stand-by Verbrauch           | < 0.5 W                                                       |
| Schutzklasse                 | I                                                             |
| Schutzart                    | IP 20                                                         |
| Verpackungseinheiten         | 3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2250 x 230 x 50 + 750 x 650 x 50 mm) |
| Gewicht                      | 20.7 kg                                                       |
| Garantie                     | 36 Monate                                                     |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

**MINERGIE®**

