





Typ	UTN34-12-00-8027
Bestellnummer	UTN34-12-00-8027
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Festanschluss
Leuchtmittel	LED, 1x 1150 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	On/Off
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	ON/OFF Treiber (1), integriert in Baldachin
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Aufhängung (Anz.)	3000 mm (1)
Aufhängungspunkte)	
Oberfläche	Schwarz
Baldachin	Stahl, graphitschwarz; Ø 160 mm
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	1x 1150 lm
Leistungsaufnahme	16W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (360 x 190 x 120 mm)
Gewicht	1.3 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
schweiz

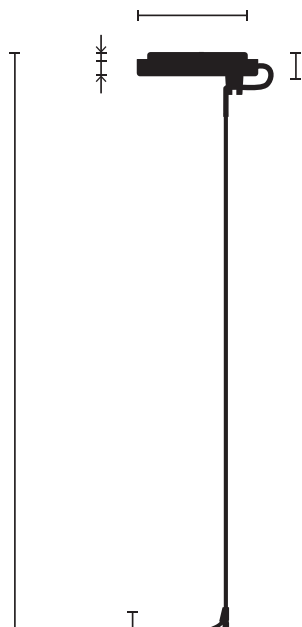

≈97% cd/1000 lm