





Typ	UTN34-11-TD-8027
Bestellnummer	UTN34-11-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Festanschluss
Leuchtmittel	LED, 1x 1150 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	Dimmbarer Treiber (1), integriert in Baldachin
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, telegrau
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Aufhängung (Anz.)	3000 mm (1)
Aufhängungspunkte)	
Oberfläche	Telegrau
Treibergehäuse	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, telegrau
Baldachin	Stahl, telegrau; Ø 160 mm
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	1x 1150 lm
Leistungsaufnahme	16W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (360 x 190 x 120 mm)
Gewicht	1.3 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
SCHWEIZ

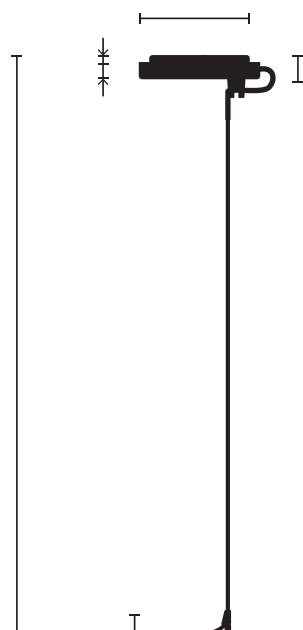

≈97% cd/1000 lm