




| Type                                        | KOI30-16-8030-DD                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| N°. de commande                             | KOI30-16-8030-DD                                 |
| Type de lampe / montage                     | Luminaire suspendu                               |
| Couleur                                     | Blanc                                            |
| Température de couleur                      | 3000 K                                           |
| Indice de rendu des couleurs                | >= 80                                            |
| Régime                                      | Variable DALI                                    |
| Commande                                    | Sur site                                         |
| Ballast (quantité)                          | Convertisseur (2), intégré au luminaire          |
| Tête du luminaire                           | PC, laqué, blanc                                 |
| Diffuseur                                   | PC, avec structure de prisme, blanc teinté       |
| Suspension (nombre de points de suspension) | 2000 mm (1)                                      |
| Tube de suspension                          | Acier, revêtement en poudre, blanc               |
| Cache-piton                                 | PA, laqué, blanc, Ø 109 mm                       |
| Câble réseau                                | Noir, 5x0.75mm <sup>2</sup> , L ~300 mm          |
| Répartition lumineuse                       | Direct (27%) / indirect (73%)                    |
| UGR                                         | < 19                                             |
| Flux lumineux total du luminaire            | 11825 lm @ 4000 K                                |
| Puissance en watts                          | 90 W                                             |
| Rendement lumineux                          | 130 lm/W @ 4000 K                                |
| Durée de vie des LED                        | 55 000 h (L85)                                   |
| Tension de réseau                           | 220-240V, 50Hz                                   |
| Consommation en mode veille                 | < 0,5 W                                          |
| Classe de protection                        | I                                                |
| Degré de protection                         | IP 20                                            |
| Quantité d'emballage                        | 2 (ca. 600 x 600 x 230 + 780/1280 x 200 x 50 mm) |
| Poid                                        | 8.4 kg                                           |
| Garantie                                    | 36 mois                                          |

#### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

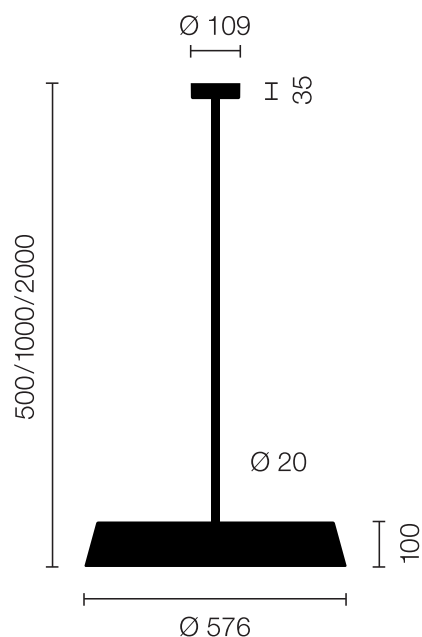

MINERGIE®

