




Type	KOIS46B-15-8030-TD
N°. de commande	KOIS46B-15-8030-TD
Type de lampe / montage	Luminaire de bureau
Version	Universal-D
Point d'adaptation	Pour une fixation permanente à un dessus de table
Sortie de câble	Sous la table
Couleur	Noir
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Régime	Variable
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Convertisseur LED, intégré au câble
Tête du luminaire	PC, laqué
Diffuseur	PC, avec structure de prisme
Tube principal	Acier, noir, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Fiche réseau	CEE 7/7 AC plug (type E+F)
UGR	</= 13
Flux lumineux total du luminaire	8900 lm @ 4000 K
Puissance en watts	78W
Rendement lumineux	114 lm/W
Durée de vie des LED	55 000 h (L85/B30)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1
Poid	8.2 kg
Tooltip Description	La lumière ronde classieux
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

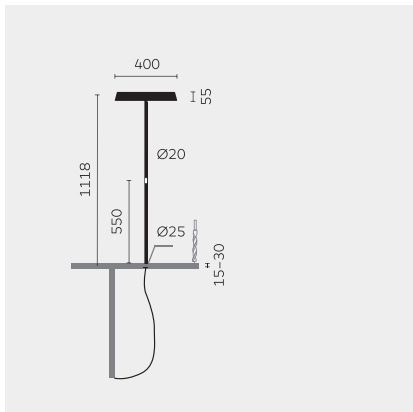