




|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type                             | KOIQ46B-14-8040-MS                                |
| N°. de commande                  | KOIQ46B-14-8040-MS                                |
| Type de lampe / montage          | Luminaire de bureau                               |
| Version                          | Universal-D                                       |
| Point d'adaptation               | Pour une fixation permanente à un dessus de table |
| Sortie de câble                  | Sous la table                                     |
| Couleur                          | Chromé                                            |
| Source de lumière                | LED                                               |
| Température de couleur           | 4000 K                                            |
| Indice de rendu des couleurs     | >80                                               |
| Régime                           | Multisens                                         |
| Commande                         | Auto-réglable                                     |
| Ballast (quantité)               | Convertisseur, intégré au câble                   |
| Tête du luminaire                | PC, aluminium métallisé                           |
| Diffuseur                        | PC, avec structure de prisme                      |
| Câble réseau                     | Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm           |
| Fiche réseau                     | CEE 7/7 (type E+F)                                |
| UGR                              | <= 13                                             |
| Flux lumineux total du luminaire | 8900 lm @ 4000 K                                  |
| Puissance en watts               | 78W                                               |
| Rendement lumineux               | 114 lm/W                                          |
| Durée de vie des LED             | 55 000 h (L85/B30)                                |
| Tension de réseau                | 220-240V, 50Hz                                    |
| Consommation en mode veille      | < 0,5 W                                           |
| Classe de protection             | I                                                 |
| Degré de protection              | IP 20                                             |
| Quantité d'emballage             | 1                                                 |
| Poid                             | 8.2 kg                                            |
| Tooltip Description              | La lumière carrée classieux                       |
| Garantie                         | 36 mois                                           |

**Belux AG**  
Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
[www.belux.com](http://www.belux.com)  
[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

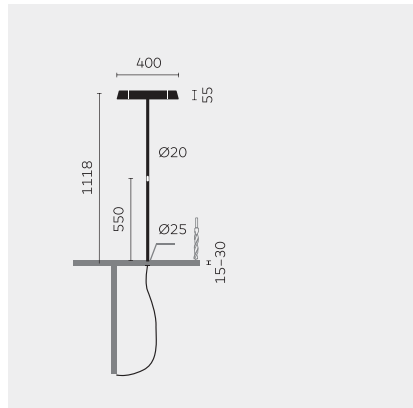