



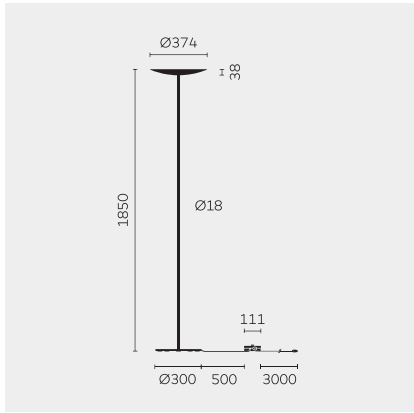

Type	CLA10-15-8030-TD
N°. de commande	CLA10-15-8030-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Blanc
Classe d'efficacité énergétique	E
Source	LED
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Régime	Variable
Commande	Interrupteur au pied, intégré au câble
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré au câble
Tête du luminaire	Acier, revêtement en poudre
Tube principal	Acier, revêtement en poudre
Pied du luminaire	Acier, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, L 3000 mm
Fiche réseau	CEE 7/7 (type E+F)
Répartition lumineuse	Indirect (100%)
Flux lumineux total du luminaire	8000 lm
Puissance en watts	80 W
Rendement lumineux	99 lm/W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (ca. 1900 x 450 x 450 mm)
Tooltip Description	Pour une lumière indirecte puissante
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

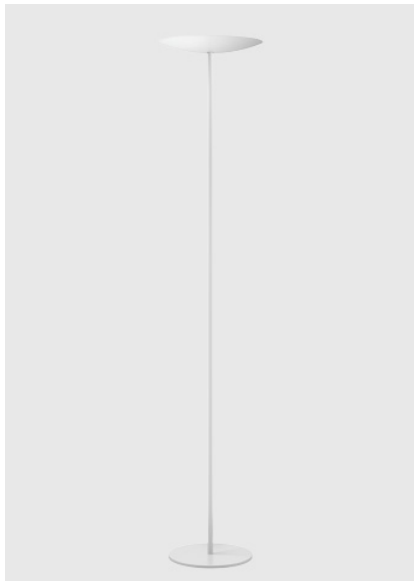