belux u-turn

Michel Charlot

Type	UTN42-15-TD-8027
N°. de commande	UTN42-15-TD-8027
Type de lampe / montage	Luminaire de bureau
Version	Vitra "Port"
Source	LED, 1x 900 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Variable
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré au câble
Tête du luminaire	Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, telegris
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Tube principal	Profil en aluminium extrudé, verni en phase aqueuse, telegris
Finition	Telegris
Câble réseau	Noir, L 2500 mm (avec fiche GST18 seulement 800 mm)
Fiche réseau	Fiche UK type G
Fixation	Pour le montage sur le "Port" (par ex sur les Workbays ou Alcove Cabin/Meet)
Répartition lumineuse	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Flux lumineux total du luminaire	900 lm
Puissance en watts	13W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (415 x 270 x 270 mm)
Poid	4.7 kg
Garantie	36 mois

Belux AG
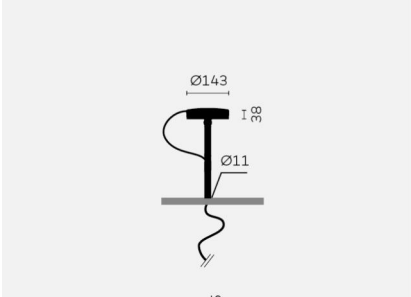
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com