





| Type                                        | UPD30-11-8030-DD                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| N°. de commande                             | UPD30-11-8030-DD                        |
| Type de lampe / montage                     | Luminaire suspendu                      |
| Version                                     | Avec réflecteurs réglables              |
| Sortie de câble                             | 5 x 0,75mm <sup>2</sup>                 |
| Couleur                                     | Aluminium                               |
| Température de couleur                      | 3000 K                                  |
| Indice de rendu des couleurs                | CRI > 80                                |
| Régime                                      | Variable DALI/Push                      |
| Commande                                    | Sur site                                |
| Ballast (quantité)                          | Convertisseur LED (1), intégré au câble |
| Longueur                                    | 1260 mm                                 |
| Réflecteur                                  | Aluminium, anodisé, finition mate       |
| Suspension (nombre de points de suspension) | 2                                       |
| Boîtier d'électronique                      | Aluminium, anodisé, finition mate       |
| Cache-piton                                 | Blanc, Ø 108 mm                         |
| Câble réseau                                | Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm |
| Répartition lumineuse                       | Direct / indirect                       |
| Flux lumineux total du luminaire            | 1946lm-3214lm                           |
| Puissance en watts                          | 34 W                                    |
| Tension de réseau                           | 220-240V / 50Hz                         |
| Consommation en mode veille                 | < 0.5 W                                 |
| Classe de protection                        | I                                       |
| Degré de protection                         | IP 20                                   |
| Quantité d'emballage                        | 1 (1450 x 150 x 150 mm)                 |
| Poid                                        | 4.5 kg                                  |
| Garantie                                    | 36 mois                                 |

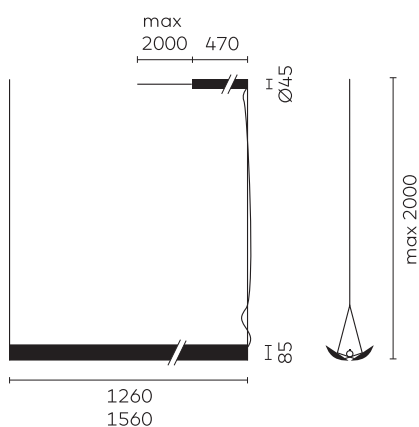

design  
preis  
SCHWEIZ

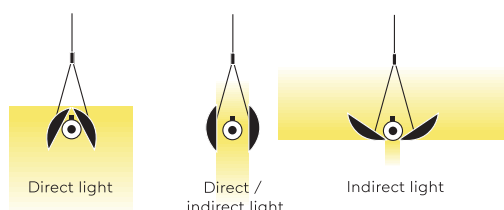

#### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com