


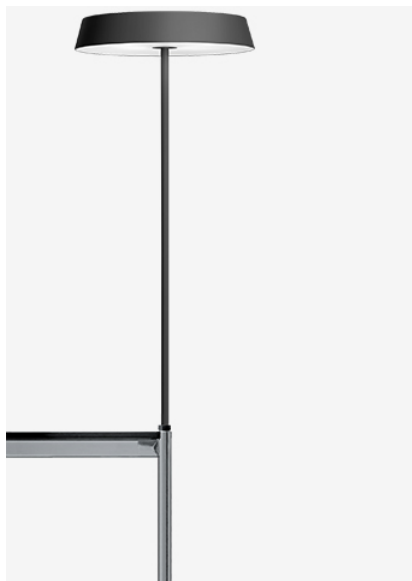

| Type                             | KOI43-16-8040-MS                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°. de commande                  | KOI43-16-8040-MS                                                                                                               |
| Type de lampe / montage          | Luminaire de table                                                                                                             |
| Version                          | pour "USM Haller"                                                                                                              |
| Point d'adaptation               | Au pied de la table                                                                                                            |
| Sortie de câble                  | Latéral                                                                                                                        |
| Couleur                          | Noir                                                                                                                           |
| Température de couleur           | 4000 K                                                                                                                         |
| Indice de rendu des couleurs     | >= 80                                                                                                                          |
| Régime                           | Multisens                                                                                                                      |
| Commande                         | Auto-réglable                                                                                                                  |
| Ballast (quantité)               | Convertisseur (2), intégré au luminaire                                                                                        |
| Tête du luminaire                | PC, noir, laqué                                                                                                                |
| Diffuseur                        | PC, avec structure de prisme, blanc teinté                                                                                     |
| Tube principal                   | Acier, noir, revêtement en poudre                                                                                              |
| Câble réseau                     | Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm (1000 mm avec Wieland GST18 connecteur + 4000 mm avec Wieland GST18 prise et la fiche) |
| Fiche réseau                     | BS 1363 (type G)                                                                                                               |
| Répartition lumineuse            | Direct (27%) / indirect (73%)                                                                                                  |
| UGR                              | < 19                                                                                                                           |
| Flux lumineux total du luminaire | 11825 lm @ 4000 K                                                                                                              |
| Puissance en watts               | 90 W                                                                                                                           |
| Rendement lumineux               | 130 lm/W @ 4000 K                                                                                                              |
| Durée de vie des LED             | 55 000 h (L85)                                                                                                                 |
| Tension de réseau                | 220-240V, 50Hz                                                                                                                 |
| Consommation en mode veille      | < 0.5 W                                                                                                                        |
| Classe de protection             | I                                                                                                                              |
| Degré de protection              | IP 20                                                                                                                          |
| Quantité d'emballage             | 2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm)                                                                                   |
| Poid                             | 10.3 kg                                                                                                                        |
| Conseil                          | Le raccordement n'est pas possible avec les tables réglables en hauteur                                                        |
| Garantie                         | 36 mois                                                                                                                        |

#### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com

MINERGIE®

