belux twilight360

John & Samantha Ritschl-Lassoudry

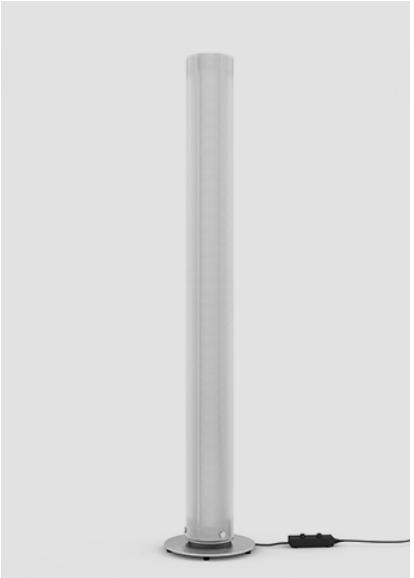

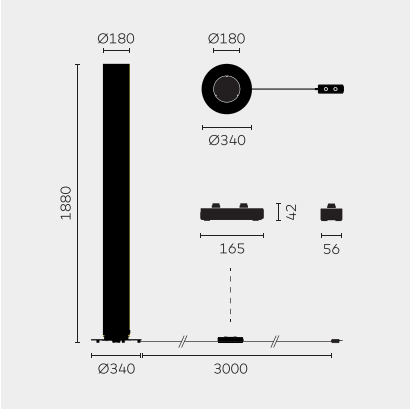

Type	TWI360-11-8027-TD
N°. de commande	TWI360-11-8027-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Aluminium, anodisé
Classe d'efficacité énergétique	D
Source	LED, CRI > 80
Température de couleur	2700K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80 Ra
Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)	3 SDCM
Régime	Variable
Commande	Touch dim, cable integrated
Corps de lampe	Transparent
Câble réseau	Noir, 3 x 0.75 mm² , L 3m
Fiche réseau	Schuko CEE 7/7 (Typ E+F)
Répartition lumineuse	Direct / indirect
Flux lumineux total du luminaire	7810 lm
Puissance en watts	69 W
Rendement lumineux	113 lm/W
Durée de vie des LED	55'000h (L90/F10)
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	0 W
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1
Poid	9 kg
Tooltip Description	Avec deux variateurs pour éclairage d'ambiance direct et brillant et éclairage de pièce indirect
Garantie	36 mois
Belux Express	Petites quantités normalement disponibles sur stock

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com