


Type	DIS30-11-8030-DD
N°. de commande	DIS30-11-8030-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Couleur	Chromé
Classe d'efficacité énergétique	E
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI>80
Régime	Variable DALI
Commande	Sur site
Tête du luminaire	Aluminium, coulé sous pression
Diffuseur	PMMA lentille
Pied du luminaire	Pied rond, acier, noir, revêtement en poudre
Suspension (nombre de points de suspension)	max. 2000 / 5000 mm (3)
Cache-piton	Blanc, Ø 123 mm
Câble réseau	Blanc, 5x0.75mm ² , L 2400 / 5400 mm
Répartition lumineuse	Direct (26.8%) / indirect (73.2%)
Flux lumineux total	8590lm
Puissance en watts	72W
Rendement lumineux	120 lm/W
Durée de vie des LED	50'000h
Tension de réseau	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (480 x 480 x 140 mm)
Poid	4.0 kg
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

light of
the future

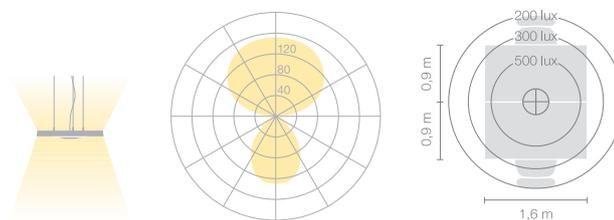

γ=80.06% CD/1000lm