

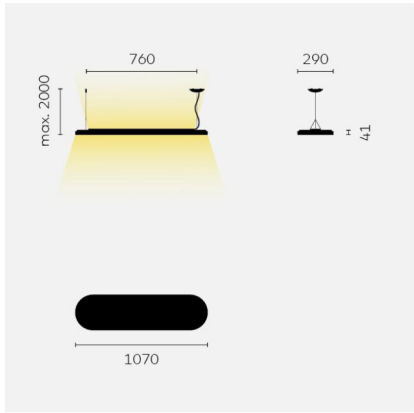


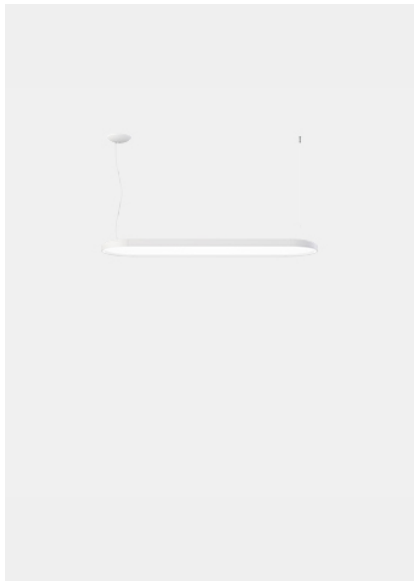

Type	KID30-14-8030-MS
N°. de commande	KID30-14-8030-MS
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Couleur	Blanc
Dimension	L 1070mm
Source de lumière	LED
Classe d'efficacité énergétique	LED
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Multisens
Commande	Auto-réglable
Cache-piton	PA, blanc, Ø 170 mm
Répartition lumineuse	Direct (30%) / indirect (70%)
UGR	< 11
Flux lumineux total du luminaire	12500lm @ 4000K
Puissance en watts	91W
Rendement lumineux	137lm/W @ 4000K
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Quantité d'emballage	1 (ca. 1320 x 380 x 85 mm)
Poid	8kg
Tooltip Description	Nouvel éclairage de bureaux
Garantie	36 mois

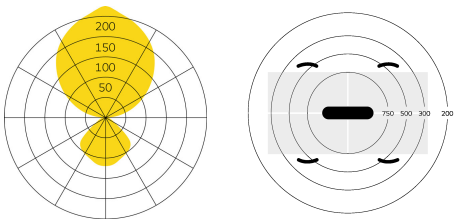

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com