



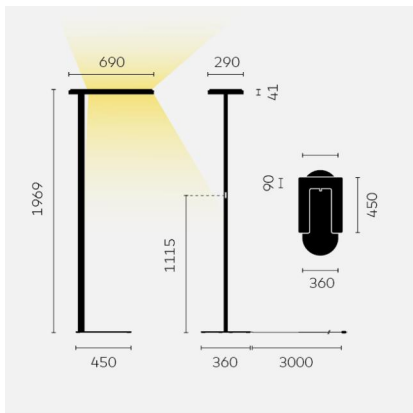

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type                             | KID12-15-8030-MS                                                 |
| N°. de commande                  | KID12-15-8030-MS                                                 |
| Type de lampe / montage          | Lampadaire                                                       |
| Couleur                          | Blanc                                                            |
| Source de lumière                | LED                                                              |
| Classe d'efficacité énergétique  | LED                                                              |
| Température de couleur           | 3000K                                                            |
| Indice de rendu des couleurs     | CRI > 80                                                         |
| Régime                           | Multisens                                                        |
| Commande                         | Auto-réglable                                                    |
| Pied du luminaire                | Pied en U                                                        |
| Câble réseau                     | Noir, 3x0.75mm² , L 3000 mm                                      |
| Fiche réseau                     | Fiche Schuko type E+F                                            |
| Répartition lumineuse            | Direct (20%) / indirect (80%)                                    |
| UGR                              | < 11                                                             |
| Flux lumineux total du luminaire | 11200lm @ 4000K                                                  |
| Puissance en watts               | 90W                                                              |
| Rendement lumineux               | 125lm/W @ 4000K                                                  |
| Classe de protection             | I                                                                |
| Degré de protection              | IP20                                                             |
| Quantité d'emballage             | 3 ( ca. 940 x 380 x 85 + 2000 x 190 x 55<br>+ 570 x 475 x 45 mm) |
| Poid                             | 16kg                                                             |
| Tooltip Description              | Nouvel éclairage de bureaux                                      |
| Garantie                         | 36 mois                                                          |

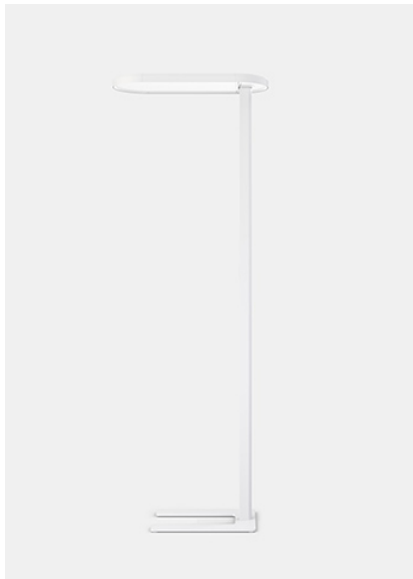

**Belux AG**  
Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
[www.belux.com](http://www.belux.com)  
[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)