

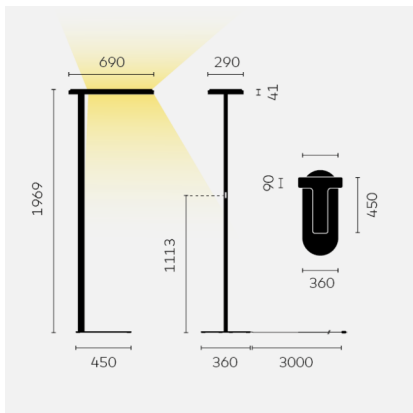


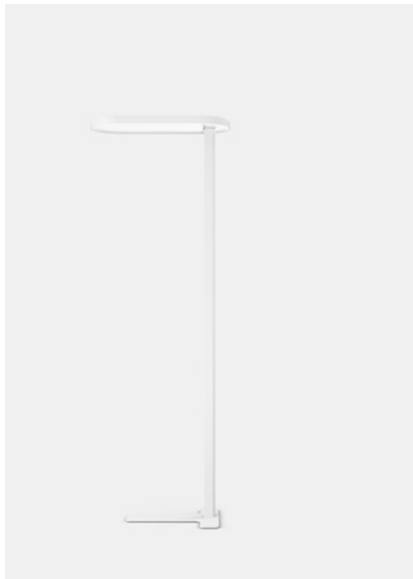

Type	KID12-15T-8030-MS
N°. de commande	KID12-15T-8030-MS
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Blanc
Source de lumière	LED
Classe d'efficacité énergétique	LED
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Multisens
Commande	Auto-réglable
Pied du luminaire	Pied en T
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct (20%) / indirect (80%)
UGR	< 11
Flux lumineux total du luminaire	11200lm @ 4000K
Puissance en watts	90W
Rendement lumineux	125lm/W @ 4000K
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Quantité d'emballage	3 (ca. 940 x 380 x 85 + 2000 x 190 x 55 + 570 x 475 x 45 mm)
Poid	16kg
Tooltip Description	Nouvel éclairage de bureaux
Garantie	36 mois

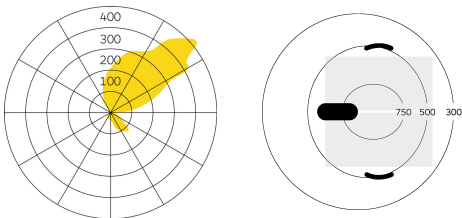

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com