# belux u-turn

Michel Charlot

| Type | UTN34-11-00-8027 |
|---|---|
| N°. de commande | UTN34-11-00-8027 |
| Type de lampe / montage | Luminaire suspendu |
| Version | Branchement fixe |
| Source | LED, 1x 1150 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Régime | On/Off |
| Commande | Sur site |
| Ballast (quantité) | Conducteur ON/OFF (1), intégré au baldaquin |
| Tête du luminaire | Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, telegris |
| Diffuseur | PMMA, satinée sur un côté |
| Suspension (nombre de points de suspension) | 3000 mm (1) |
| Finition | Telegris |
| Cache-piton | Acier, telegris; Ø 160 mm |
| Répartition lumineuse | Direct |
| Angle de faisceau | Ajustable 40° / 80° |
| Flux lumineux total du luminaire | 1x 1150 lm |
| Puissance en watts | 16W |
| Tension de réseau | 220-240V / 50Hz |
| Consommation en mode veille | < 0,5 W |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Quantité d'emballage | 1 (360 x 190 x 120 mm) |
| Poid | 1.3 kg |
| Garantie | 36 mois |

design preis schweiz

Swiss Federal Design Award

design arena preis 2013 gewinner

Leuchte des Jahres 2014


**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com


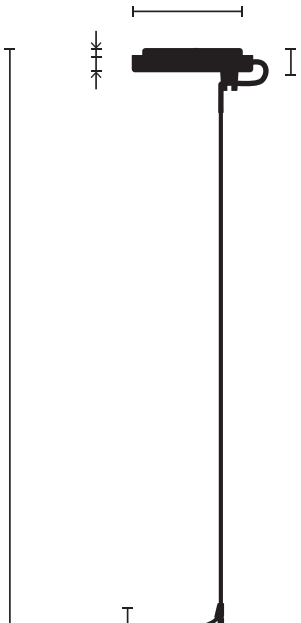

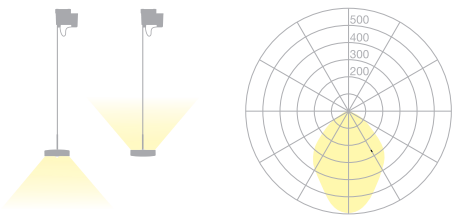


?=97% cd/1000 lm

www.belux.com/u-turn