

CLOUD-10/-20


Stehleuchte
Floor lamp
Lampadaire
Staande lamp
Piantana




Montageanleitung
Assembly Instructions
Instruction de montage
Montagehandleiding
Istruzioni di montaggio





CLOUD-10/

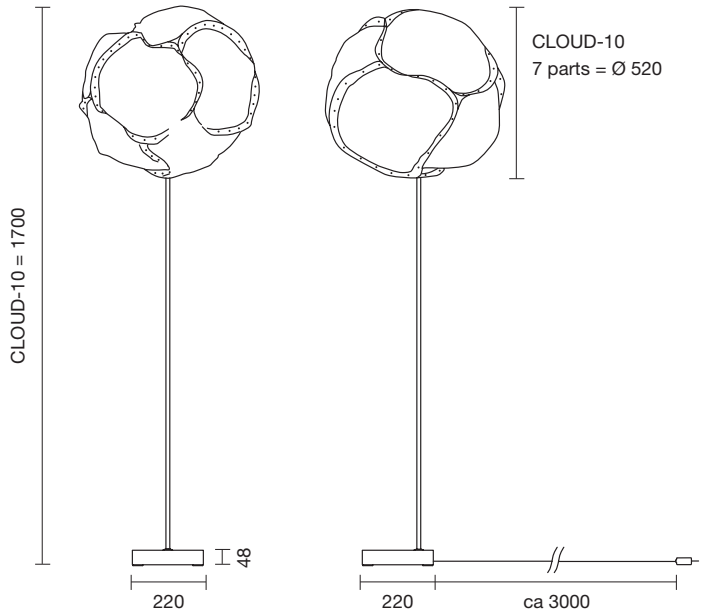

CLOUD-20

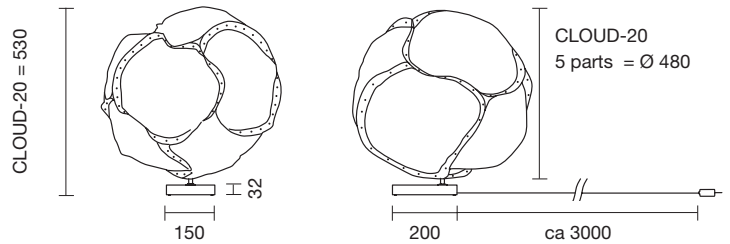

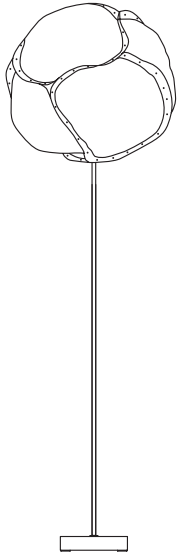

Technische Hinweise



- Beim Leuchtmittelwechsel immer Stecker ziehen, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Achtung: Leuchtmittel vor dem Wechsel auskühlen lassen.
- Im Betrieb und bis zur Auskühlung nach dem Ausschalten besteht beim Leuchtmittel und angrenzenden Teilen Verbrennungsgefahr.
- Leuchte nicht in unmittelbarer Nähe von offenem Feuer (z.B. Kerze) stellen.



- Eingangsspannung 220-240V 50/60Hz



- Leuchtmittel
Kompaktleuchtstofflampe
26W/32W/42W
DULUX T/E PLUS 26W/830
FSMH-26/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 32W/830
FSMH-32/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 42W/830
FSMH-42/30/1B-GX24q=4
(Leuchtmittel nicht enthalten)



- Die Leuchte kann abstehende Fasern (Fussel) aufweisen.
- Die Leuchte kann mit einem Staubwedel abgestaubt werden.
- Das Leuchtmittel muss vom Leuchtenschirm ferngehalten werden, da dieser aufgrund der Hitze beschädigt werden kann.
- Die Leuchte darf keinen Öl- und Fettdämpfen ausgesetzt werden, da sie dadurch verschmutzen kann.



- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden.



- Schutzklasse II

- Leuchte **geeignet** zur Montage auf normal entflammbare Flächen.



- Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien.

Technical Information

- When replacing the lamp, always unplug it to interrupt the power supply
- Note: always allow the lamp to cool before replacing it.
- While the lamp is on and until it has cooled, there is a risk of burns from the lamp and adjacent elements.
- Do not place the lamp in close vicinity of open fire (e.g. candles).

- Input voltage 220-240V 50/60Hz

- Lamp
Compact fluorescent lamps / Energy saving lamps
26W/32W/42W
DULUX T/E PLUS 26W/830
FSMH-26/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 32W/830
FSMH-32/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 42W/830
FSMH-42/30/1B-GX24q=4
(Lamp not included)

- The luminaire may show sticking out fibres (fluffs).
- The luminaire can be dusted off with a feather duster.
- The lamp must be kept away from the shade, since it can be damaged due to the heat.
- The luminaire must not be exposed to oil and fat steams as it could be stained by it.

- Luminaire must not be used in the open.

- Safety class II

- Luminaire **suitable** for installation on surfaces with normal flammability rating.

- Technical conformity according to European Standard guidelines.

Indications techniques

- Lors du remplacement de la source lumineuse, enlevez toujours la fiche de la prise électrique pour couper l'alimentation électrique.
- Attention : laissez la source de lumière refroidir avant de procéder à son remplacement.
- Lorsque la lampe est allumée et jusqu'à son refroidissement après débranchement, il y a un risque de brûlure sur la lampe et les éléments proches.
- **Ne placez pas la lampe à proximité d'une flamme nue (bougie, par exemple).**

- Tension d'entrée 220-240V 50/60Hz

- Lampe
Lampes fluocompactes
26W/32W/42W
DULUX T/E PLUS 26W/830
FSMH-26/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 32W/830
FSMH-32/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 42W/830
FSMH-42/30/1B-GX24q=4
(Lampe non compris)

- Il se peut qu'il y ait des fibres décollées (peluches) sur la luminaire.
- La luminaire peut être dépoussiérée à l'aide d'un plumeau.
- L'ampoule doit être tenu à l'écart de l'écran de lumière, celui-ci pouvant être endommagé par la chaleur.
- La luminaire ne doit pas être exposée aux vapeurs d'huile et de graisse parc qu'elle en pourrait être sale.

- Ne pas utiliser la luminaire à l'extérieur.

- Classe de protection II

- Luminaire **appropriée** pour montage sur des sur faces normalement inflammables.

- Conformité technique selon les directives EN.

Technische aanwijzingen



- Bij vervanging van de lichtbron altijd de stekker uit het stopcontact trekken om de stroomtoevoer te onderbreken
- Let op: Laat de lichtbron afkoelen voordat u hem vervangt.
- Als de lamp aan staat en tot afkoeling na het uitschakelen bestaat verbrandingsgevaar aan de lichtbron en de onderdelen eromheen.
- De lamp niet vlakbij open vuur (bijv. naast een kaars) plaatsen.



- Ingangsspanning
220-240V 50/60Hz



- Lamp
Compact fluorescentlamps
26W/32W/42W
DULUX T/E PLUS 26W/830
FSMH-26/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 32W/830
FSMH-32/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 42W/830
FSMH-42/30/1B-GX24q=4
(Gloeilamp niet bijgesloten)



- De lamp kan uitstekende vezels (pluisjes) vertonen.
- De lamp kan met een stoffer worden afgestoft.
- De lichtbron dient vrijgehouden te worden van de polyester vellen. Deze zouden door de warmteontwikkeling kunnen beschadigen.
- De lamp mag niet worden blootgesteld aan olie- en vetdampen, aangezien ze daarvoor vervuild kan raken.



- De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden.



- Beschermingsklasse II

- Lamp geschikt voor de montage op normaal ontvlambare oppervlakken.



- Technische gelijkvormigheid volgens EN-richtlijnen.

Informazioni tecniche

- In caso di sostituzione della fonte luminosa, togliere la spina dalla presa per interrompere l'alimentazione
- Attenzione: Far raffreddare la fonte luminosa prima della sostituzione.
- Quando la lampada è accesa e nel periodo tra lo spegnimento e il raffreddamento, la fonte luminosa e i componenti vicini possono provocare ustioni.
- Non collocare la lampada nelle vicinanze di una fiamma (a.e. una candela).

- Tensione di alimentazione
220-240V 50/60Hz

- Lampadina
Lampade fluorescenti compatte / Lampade a risparmio energetico 26W/32W/42W
DULUX T/E PLUS 26W/830
FSMH-26/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 32W/830
FSMH-32/30/1B-GX24q=3
DULUX T/E PLUS 42W/830
FSMH-42/30/1B-GX24q=4
(Corpo luminoso non incluso)

- La lampada può avere fibre sporgenti (filetto).
- La lampada può essere spolverata con un piumino.
- La lampada deve essere tenuta lontana dalla cassa perché potrebbe venire danneggiata dal calore.
- La lampada non deve essere esposta a vapori di olio e grasso, poiché tramite ciò può inquinare.

- La lampada non può essere utilizzata all'aperto.

- Classe di protezione II

- Lampada adatta ad essere montata su superfici ad infiammabilità normale.


- Conformità tecnica secondo le Direttive EN.

CLOUD-10/-20


A 1




A 2

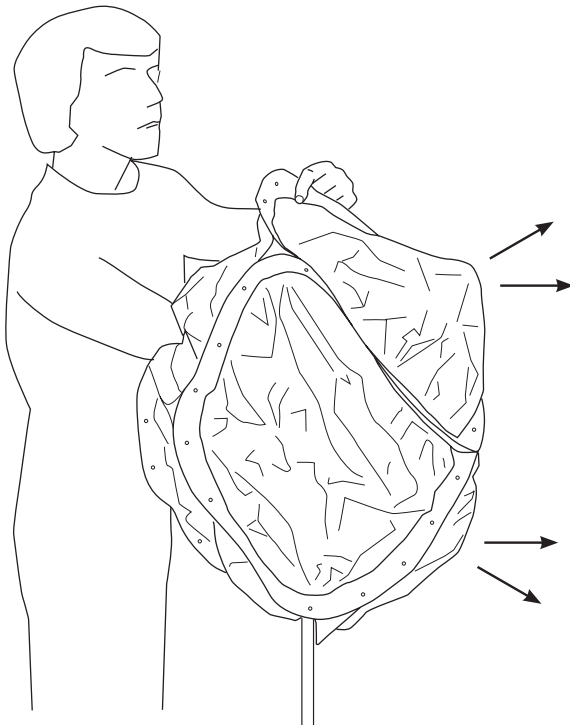


B 3

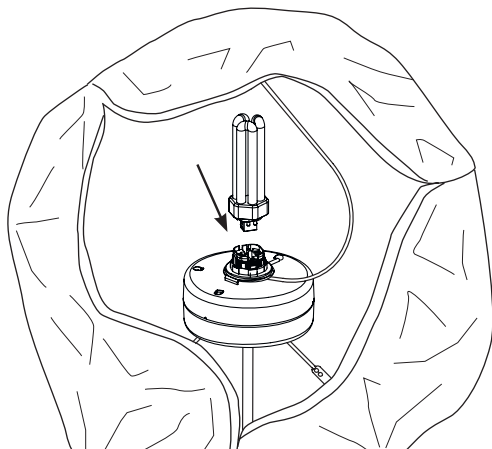


B 4

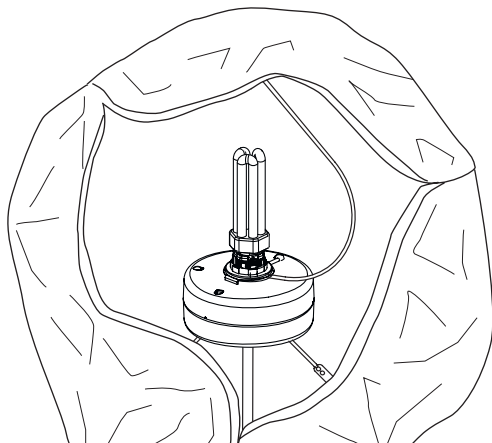

C

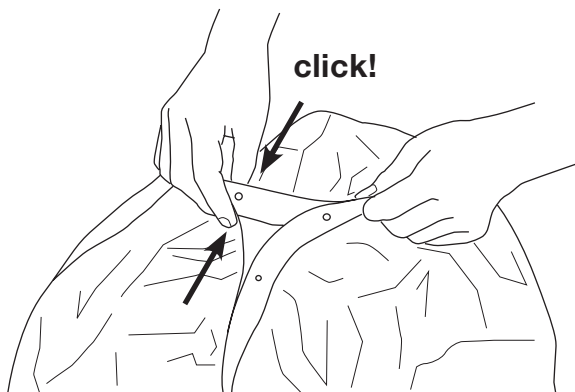





A



B

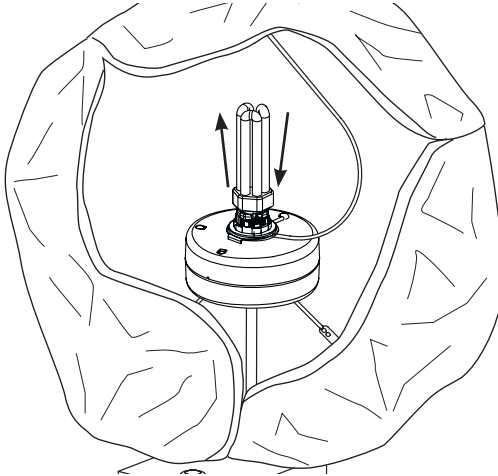

C

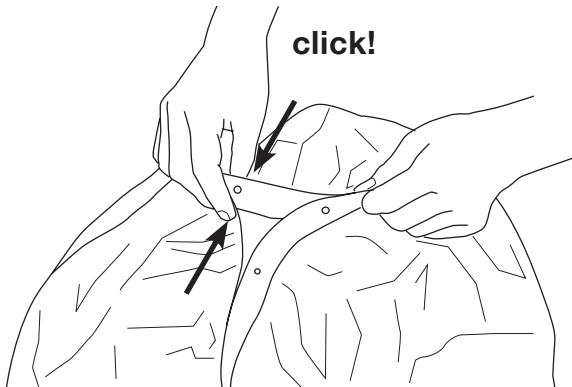


ON / OFF
DIM.

$1x < 0,5s$
 $1x > 0,5s$



STORE DIM. $2x < 0,5s$

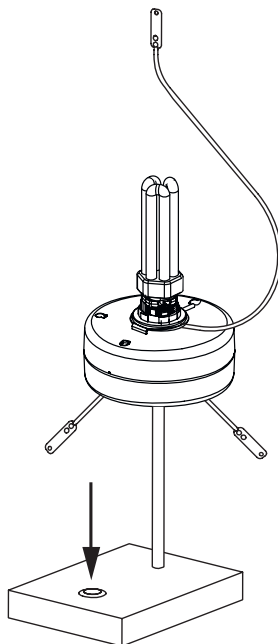



BELUX AG
www.belux.com