
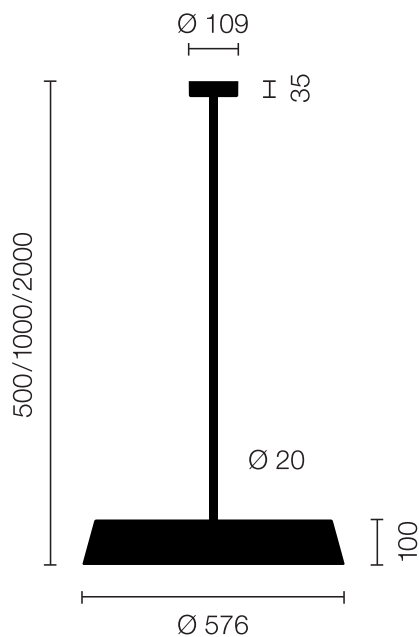


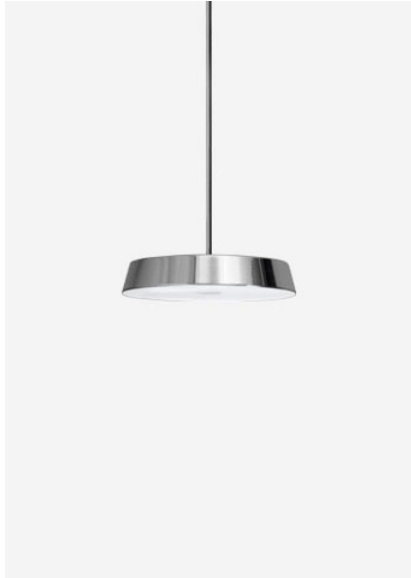

| Type                            | KOI30-13-8040-DD                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestelnummer                    | KOI30-13-8040-DD                                    |
| Lamptype/montage                | Pendellamp                                          |
| Kleur                           | Chroom                                              |
| Kleurtemperatuur                | 4000 K                                              |
| Kleurweergave-index             | >= 80                                               |
| Bedrijfsmodus                   | Dimbaar DALI                                        |
| Bediening                       | Via huisinstallatie                                 |
| Voorschakelapparaat (aantal)    | LED driver (2), in het armatuurkop<br>geïntegreerd  |
| Lampkop                         | PC, aluminium opgedampt                             |
| Diffusor                        | PC, geprismatiseerd, witgeverfd                     |
| Ophanging (aantal ophangpunten) | 2000 mm (1)                                         |
| Hangende buis                   | Staal, verchroomd                                   |
| Plafondkap                      | PA, gelakt, wit en zwart, Ø 109 mm                  |
| Netkabel                        | Zwart, 5x0.75mm <sup>2</sup> , L ~300 mm            |
| Lichtverdeling                  | Direct (27%) / indirect (73%)                       |
| UGR                             | < 19                                                |
| Totale lichtstroom van armatuur | 11825 lm @ 4000 K                                   |
| Wattage                         | 90 W                                                |
| Lichtrendement                  | 130 lm/W @ 4000 K                                   |
| LED-levensduur                  | 55 000 h (L85)                                      |
| Netspanning                     | 220-240V, 50Hz                                      |
| Stand-byverbruik                | < 0.5 W                                             |
| Beschermingsklasse              | I                                                   |
| Beschermingsgraad               | IP 20                                               |
| Verpakkingseenheden             | 2 (ca. 600 x 600 x 230 + 780/1280 x<br>200 x 50 mm) |
| Gewicht                         | 8.4 kg                                              |
| Garantie                        | 36 maanden                                          |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

**MINERGIE®**

