
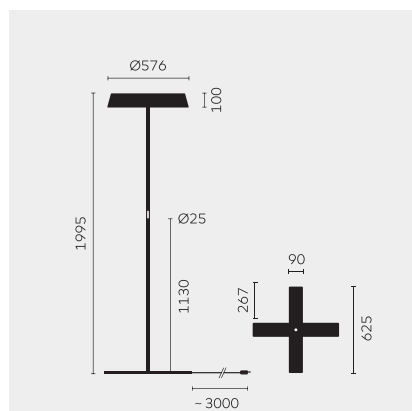


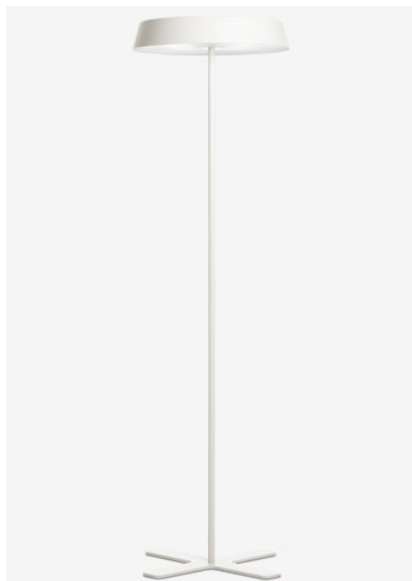

Type	KOI10-15-8040-TD
Bestelnummer	KOI10-15-8040-TD
Lamptype/montage	Staanlamp
Kleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	>/= 80
Bedrijfsmodus	Dimbaar TD
Bediening	2 circuit drukknop, geïntegreerd in stand
Lampkop	PC, gelakt, wit
Diffusor	PC, geprismatiseerd, witgeverfd
Staander	Staal, wit, poedercoating
Lampvoet	X-vormige voet; staal, poedercoating, wit
Netkabel	Zwart, 3x0.75mm ² , L 5000 mm
Netstekker	CEE 7/7 (type E+F)
Lichtverdeling	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Totale lichtstroom van armatuur	11825 lm @ 4000 K
Wattage	90 W
Lichtrendement	130 lm/W @ 4000 K
LED-levensduur	55 000 h (L85)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2250 x 230 x 50 + 750 x 650 x 50 mm)
Gewicht	20.7 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

