




| Type                            | KOIQ46B-19-8040-MS                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bestelnummer                    | KOIQ46B-19-8040-MS                              |
| Lamptype/montage                | Tafelopbouwlampen                               |
| Uitvoering                      | Universal-D                                     |
| Adaptatie punt                  | Voor permanente aansluiting op een<br>tafelblad |
| Kabeluitvoer                    | Onder het tafelblad                             |
| Kleur                           | Wit                                             |
| Lichtbron                       | LED                                             |
| Kleurtemperatuur                | 4000 K                                          |
| Kleurweergave-index             | >80                                             |
| Bedrijfsmodus                   | Multisens                                       |
| Bediening                       | Zelfregelend                                    |
| Voorschakelapparaat (aantal)    | LED driver, geïntegreerd in het kabel           |
| Lampkop                         | PC, gelakt                                      |
| Diffusor                        | PC, geprismatiseerd                             |
| Netkabel                        | Zwart, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm        |
| Netstekker                      | BS 1363 (type G)                                |
| UGR                             | <= 13                                           |
| Totale lichtstroom van armatuur | 8900 lm @ 4000 K                                |
| Wattage                         | 78W                                             |
| Lichtrendement                  | 114 lm/W                                        |
| LED-levensduur                  | 55 000 h (L85/B30)                              |
| Netspanning                     | 220-240V, 50Hz                                  |
| Stand-byverbruik                | < 0.5 W                                         |
| Beschermingsklasse              | I                                               |
| Beschermingsgraad               | IP 20                                           |
| Verpakkingseenheden             | 1                                               |
| Gewicht                         | 8.2 kg                                          |
| Tooltip Beschrijving            | De smarte lichtkwadrat                          |
| Garantie                        | 36 maanden                                      |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Mörigen  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

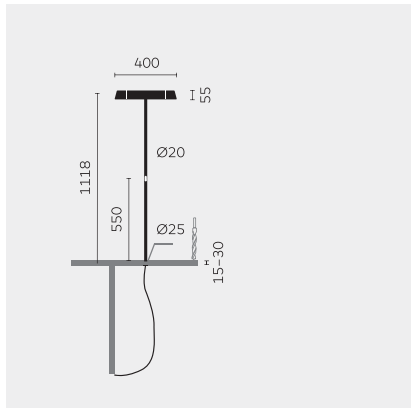