




| Type                                      | MBM-112-8030-DD                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bestelnummer                              | MBM-112-8030-DD                                                  |
| Lamptype/montage                          | Verlichtingssysteem                                              |
| Beschrijving                              | Verlichtingselement                                              |
| Lichtbron                                 | LED                                                              |
| Kleurtemperatuur                          | 3000 K                                                           |
| Kleurweergave-index                       | CRI > 80                                                         |
| Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam) | 3 SDCM initial                                                   |
| Bedrijfsmodus                             | Dimbaar DALI                                                     |
| Voorschakelapparaat (aantal)              | LED driver (1), in het armatuur<br>geïntegreerd                  |
| Doorvoerbedrading                         | 5 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Lengte                                    | 1133 mm                                                          |
| Lamphuis                                  | Aluminium, geëloxeerd                                            |
| Diffusor                                  | PMMA                                                             |
| Eindkap                                   | Met ingebouwde stekker/bus voor<br>elektrische doorverbinding    |
| Totale lichtstroom van armatuur           | 1500 lm @ 3000 K                                                 |
| Wattage                                   | 20 W                                                             |
| Lichtrendement                            | 75 lm/W @ 3000 K                                                 |
| LED-levensduur                            | 60 000 h (L80/B50) @ 65° C                                       |
| Netspanning                               | 220-240V / 50Hz                                                  |
| Stand-byverbruik                          | < 0.5 W                                                          |
| Beschermingsklasse                        | I                                                                |
| Beschermingsgraad                         | IP 20                                                            |
| Verpakkingseenheden                       | 1                                                                |
| Tooltip Beschrijving                      | Licht per meter met grenzeloze<br>mogelijkheden                  |
| Tip                                       | Lichtelement voor gebruik in het meter<br>by meter dragerprofiel |
| Garantie                                  | 36 maanden                                                       |
| Meegeleverde accessoires                  | Bevestigingsclips                                                |

## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Mörigen  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

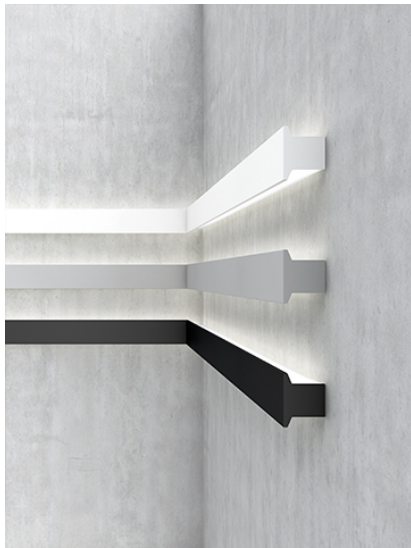