



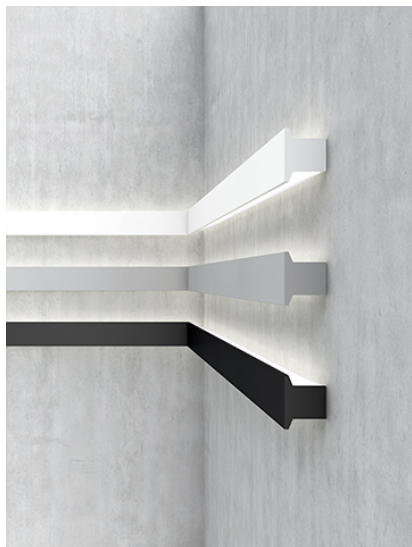

Type	MBM-56-8030-1-10
Bestelnummer	MBM-56-8030-1-10
Lamptype/montage	Verlichtingssysteem
Beschrijving	Verlichtingselement
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam)	3 SDCM initial
Bedrijfsmodus	Dimbaar 1-10V
Voorschakelapparaat (aantal)	LED driver (1), in het armatuur geïntegreerd
Doorvoerbedrading	5 x 1.5 mm ²
Lengte	573 mm
Lamphuis	Aluminium, geëloxeerd
Diffusor	PMMA
Eindkap	Met ingebouwde stekker/bus voor elektrische doorverbinding
Totale lichtstroom van armatuur	750 lm @ 3000 K
Wattage	10 W
Lichtrendement	75 lm/W @ 3000 K
LED-levensduur	60 000 h (L80/B50) @ 65° C
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1
Tooltip Beschrijving	Licht per meter met grenzeloze mogelijkheden
Tip	Lichtelement voor gebruik in het meter by meter dragerprofiel
Garantie	36 maanden
Meegeleverde accessoires	Bevestigingsclips

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



red dot
best of the best

