





Typ	CLDXL-12-8030-DD
Bestellnummer	CLDXL-12-8030-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	L 1500-1600 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farborttoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar DALI/Touchdim/On-Off
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchtenschirm	Polyestervlies
Aufhängung (Anz.)	2
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 123 mm
Netzkabel	Transparent, 5 x 0.75mm ² , L 6000 mm
Lichtverteilung	Diffus
Gesamtlichtstrom der Leuchte	8100 lm
Leistungsaufnahme	70 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	115 lm/W
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1550 x 650 x 320 mm)
Gewicht	10.0 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar.

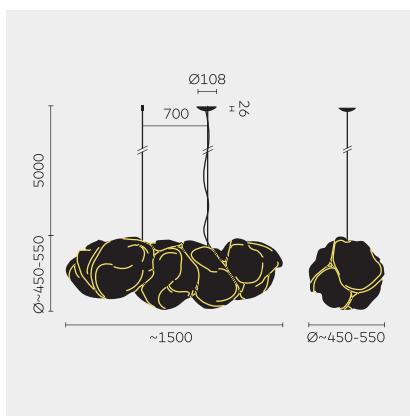

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com