




Typ	CLD10-11-8027-TD
Bestellnummer	CLD10-11-8027-TD
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1700 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Am Leuchtenfuss
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchterschirm	Polyestervlies
Standrohr	Edelstahl, feinkorn geschliffen
Leuchtenfuss	Weissaluminium matt, nasslackiert
Netzkabel	Transparent, 2 x 0.75mm ² , L 2500 mm
Netzstecker	Euro-Stecker Typ C
Lichtverteilung	Diffus
Gesamtlichtstrom der Leuchte	2867 lm @ 3000 K
Leistungsaufnahme	37 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	77 lm/W @ 3000 K
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1450 x 490 x 320 mm)
Gewicht	9.3 kg
Tooltip Beschreibung	Die Schönwetterwolke aus stabilem und verformbarem Material.
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

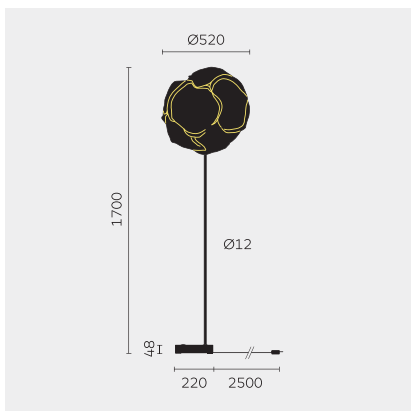