


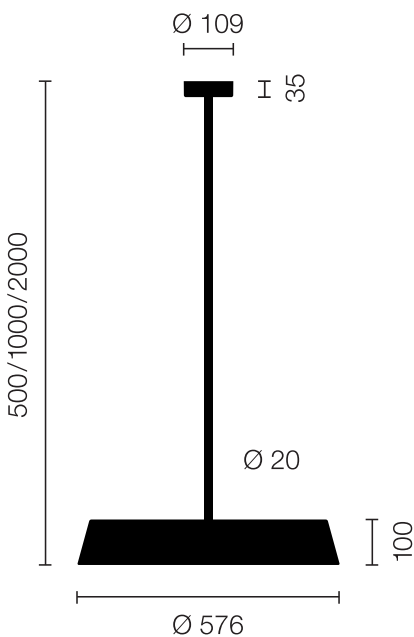

| Typ                          | KOI30-15-8040-00                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bestellnummer                | KOI30-15-8040-00                                 |
| Leuchtentyp/Montageart       | Pendelleuchte                                    |
| Farbe                        | Weiss                                            |
| Lichtquelle                  | LED                                              |
| Lichtfarbe                   | 4000 K                                           |
| Farbwiedergabeindex          | >= 80                                            |
| Betriebsart                  | On/Off                                           |
| Bedienung                    | Bauseits                                         |
| Betriebsgerät (Anzahl)       | LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf               |
|                              | integriert                                       |
| Leuchtenkopf                 | PC, lackiert, weiss                              |
| Diffusor                     | PC, prismaticiert, weiss eingefärbt              |
| Aufhängung (Anz.)            | 1000 mm (1)                                      |
| Aufhängungspunkte)           |                                                  |
| Pendelrohr                   | Stahl, pulverbeschichtet, weiss                  |
| Baldachin                    | PA, lackiert, weiss, Ø 109 mm                    |
| Netzkabel                    | Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L ~300 mm       |
| Lichtverteilung              | Direkt (27%) / indirekt (73%)                    |
| UGR                          | < 19                                             |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 11825 lm @ 4000 K                                |
| Leistungsaufnahme            | 90 W                                             |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 130 lm/W @ 4000 K                                |
| LED-Lebensdauer              | 55 000 h (L85)                                   |
| Netzspannung                 | 220-240V, 50Hz                                   |
| Stand-by Verbrauch           | < 0.5 W                                          |
| Schutzklasse                 | I                                                |
| Schutzart                    | IP 20                                            |
| Verpackungseinheiten         | 2 (ca. 600 x 600 x 230 + 780/1280 x 200 x 50 mm) |
| Gewicht                      | 8.4 kg                                           |
| Garantie                     | 36 Monate                                        |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

MINERGIE®

