
B E L U X koi neo

Naoto Fukasawa, 2010






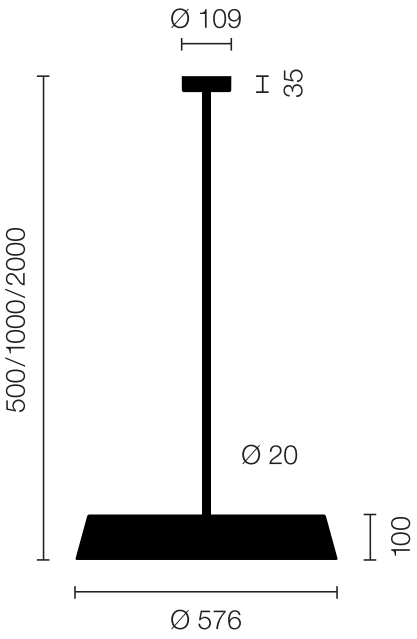

Typ	KOI30-16-8030-TD
Bestellnummer	KOI30-16-8030-TD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Farbe	Weiss
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	>/= 80
Betriebsart	Dimmbar TD
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf integriert
Leuchtenkopf	PC, lackiert, weiss
Diffusor	PC, prismatisiert, weiss eingefärbt
Aufhängung (Anz. Aufhängungspunkte)	2000 mm (1)
Pendelrohr	Stahl, pulverbeschichtet, weiss
Baldachin	PA, lackiert, weiss, Ø 109 mm
Netzkabel	Schwarz, 5x0.75mm² , L ~300 mm
Lichtverteilung	Direkt (27%) / indirekt (73%)
UGR	< 19
Gesamtlichtstrom der Leuchte	11825 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	90 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W @ 4000 K
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 780/1280 x 200 x 50 mm)
Gewicht	8.4 kg
Garantie	5 Jahre

MINERGIE®





Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

www.belux.com/koi