



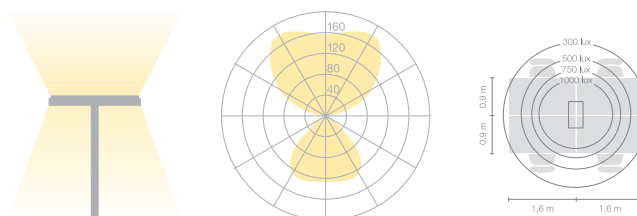

Typ/Bestellnummer	FLA10-12-00
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	Standrohr mittig (symmetrisch)
Leuchtmittel	4x TC-L (FSDH) 55W; 2G11
Betriebsart	2-Stufenschaltung
Bedienung	Am Leuchtenkopf
Betriebsgerät (Anzahl)	EVG on/off (2)
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, alufarbig, nasslackiert
Diffusor	PMMA, prismatisiert, bedampft
Standrohr	Stahl, alufarbig, nasslackiert
Leuchtenfuss	Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 5000 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt (31.5%) / indirekt (68.5%)
Leistungsaufnahme	220 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	81.5%
Netzspannung	230V/50Hz
Stand-by Verbrauch	0W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	3 (1950 x 150 x 150 + 800 x 400 x 250 + 420 x 330 x 150 mm)
Gewicht	20.5 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103
 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com

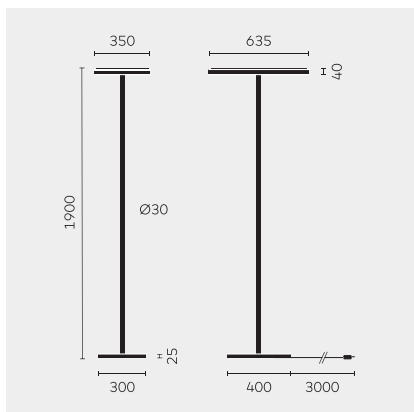

∅=81.5% CD/1000lm