




| Typ                          | KOIS46B-19-8030-TD                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bestellnummer                | KOIS46B-19-8030-TD                              |
| Leuchtentyp/Montageart       | Tischaufbauleuchte                              |
| Ausführung                   | Universal-D                                     |
| Adaptionspunkt               | Zur fixen Befestigung an beliebiger Tischplatte |
| Kabelausslass                | Unter der Tischplatte                           |
| Farbe                        | Weiss                                           |
| Lichtquelle                  | LED                                             |
| Lichtfarbe                   | 3000 K                                          |
| Farbwiedergabeindex          | >80                                             |
| Betriebsart                  | Dimmbar                                         |
| Bedienung                    | Am Standrohr                                    |
| Betriebsgerät (Anzahl)       | LED-Konverter, im Leuchtenkopf integriert       |
| Leuchtenkopf                 | PC, lackiert                                    |
| Diffusor                     | PC, prismsiert                                  |
| Standrohr                    | Stahl, weiss, pulverbeschichtet                 |
| Netzkabel                    | Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm      |
| Netzstecker                  | UK BS 1363 (Typ G)                              |
| Lichtverteilung              | Direkt (33%) / indirekt (67%)                   |
| UGR                          | <= 13                                           |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 8900 lm @ 4000 K                                |
| Leistungsaufnahme            | 78W                                             |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 114 lm/W                                        |
| LED-Lebensdauer              | 55 000 h (L85/B30)                              |
| Netzspannung                 | 220-240V, 50Hz                                  |
| Stand-by Verbrauch           | < 0.5 W                                         |
| Schutzklasse                 | I                                               |
| Schutzart                    | IP 20                                           |
| Verpackungseinheiten         | 1                                               |
| Gewicht                      | 8.2 kg                                          |
| Tooltip Beschreibung         | Der smarte Lichtpunkt                           |
| Garantie                     | 36 Monate                                       |

#### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

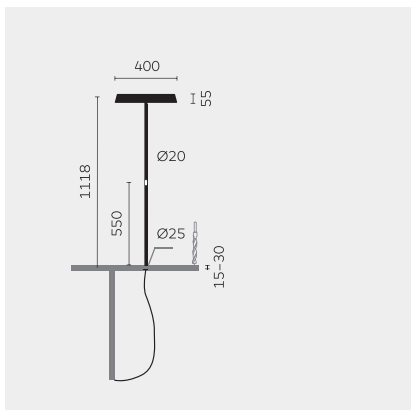