


| Typ | KOI12-15-8040-TD |
|------------------------------|--|
| Bestellnummer | KOI12-15-8040-TD |
| Leuchtentyp/Montageart | Bogenleuchte |
| Farbe | Weiss |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | > 85 |
| Betriebsart | Dimmbar TD |
| Bedienung | Am Standrohr |
| Betriebsgerät (Anzahl) | LED-Konverter (2), im Leuchtenkopf integriert |
| Leuchtenkopf | PC, weiss, lackiert |
| Diffusor | PC, prismatisiert, weiss eingefärbt |
| Standrohr | Stahl, weiss, pulverbeschichtet |
| Leuchtenfuss | T-Fuss, Stahl, weiss, pulverbeschichtet |
| Netzkabel | Schwarz, 3x0.75mm ² , L 5000 mm |
| Netzstecker | Schuko-Stecker Typ E+F |
| Lichtverteilung | Direkt (27%) / indirekt (73%) |
| UGR | < 19 |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 11825 lm @ 4000 K |
| Leistungsaufnahme | 90 W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 130 lm/W @ 4000 K |
| LED-Lebensdauer | 55 000 h (L85) |
| Netzspannung | 220-240V, 50Hz |
| Stand-by Verbrauch | < 0.5 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutztart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2270 x 610 x 50 + 750 x 650 x 50 mm) |
| Gewicht | 22.9 kg |
| Garantie | 36 Monate |



MINERGIE®

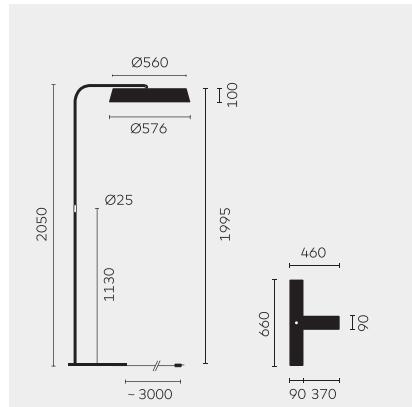