





Typ	UTN12-13-TD-8027
Bestellnummer	UTN12-13-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1335 mm
Leuchtmittel	LED, 2x 900 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, telegrau
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, telegrau
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, telegrau
Oberfläche	Telegrau
Netzkabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	2x900 lm
Leistungsaufnahme	2x 13W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1600 x 300 x 300 mm)
Gewicht	10,5 kg
Hinweis	Spots individuell schalt- und dimmbar; Leseleuchte höhenverstellbar
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
schweiz

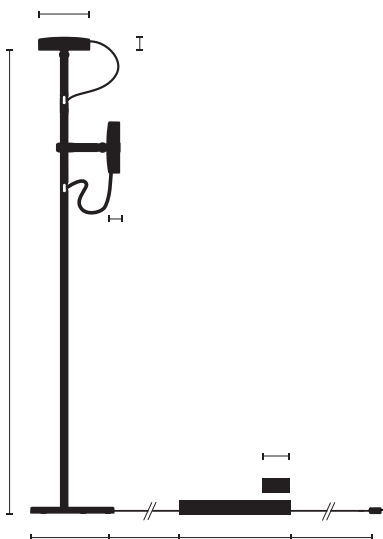

≈97% cd/1000 lm