


Typ	UTN41-14-TD-8027
Bestellnummer	UTN41-14-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Tischaufbauleuchte
Ausführung	Universal-D
Kabelausschluss	Nach unten (unter der Tischplatte)
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 1x 900 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr, hinterleuchtet
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz
Oberfläche	Schwarz
Netzkabel	Schwarz, L 2500 mm (mit GST18 Stecker nur 800 mm)
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Befestigung	An einer beliebigen Tischplatte bis 25 mm
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	900 lm
Leistungsaufnahme	13W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (415 x 270 x 270 mm)
Gewicht	4.7 kg
Garantie	36 Monate

UTN41-14-TD-8027

design
preis
SCHWEIZ

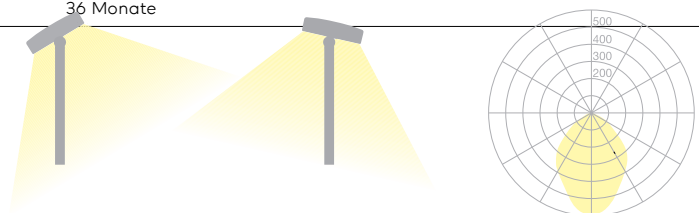

$\eta=97\%$ cd/1000 lm

Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com