
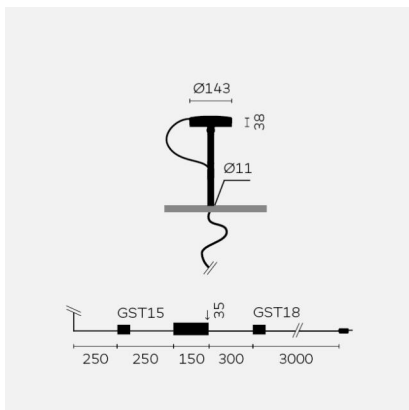
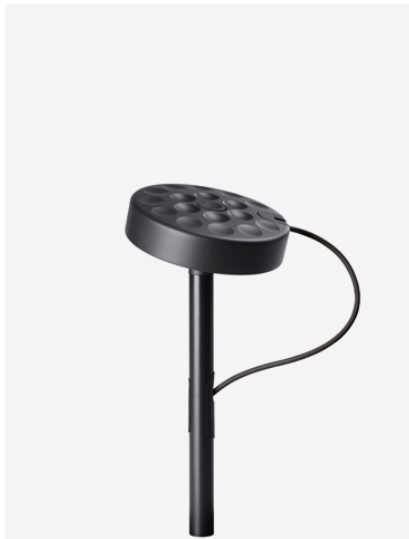


| Typ                          | UTN42-14-TD-8027                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer                | UTN42-14-TD-8027                                                                        |
| Leuchtentyp/Montageart       | Tischauflaufleuchte                                                                     |
| Ausführung                   | Vitra "Port"                                                                            |
| Kabelausslass                | Nach unten (unter der Tischplatte)                                                      |
| Leuchtmittel                 | LED, 1x 900 lm                                                                          |
| Lichtfarbe                   | 2700 K                                                                                  |
| Farbwiedergabeindex          | CRI > 80                                                                                |
| Betriebsart                  | Dimmbar                                                                                 |
| Bedienung                    | Taster am Standrohr                                                                     |
| Betriebsgerät (Anzahl)       | Treiber (1), kabelintegriert                                                            |
| Leuchtenkopf                 | Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz                                        |
| Diffusor                     | PMMA, einseitig satiniert                                                               |
| Standrohr                    | Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz                                |
| Oberfläche                   | Schwarz                                                                                 |
| Netzkabel                    | Schwarz, L 2500 mm (mit GST18 Stecker nur 800 mm)                                       |
| Netzstecker                  | Schuko-Stecker Typ E+F                                                                  |
| Befestigung                  | Befestigung auf der Kabeldurchführung "Port" (z.B. bei Workbays oder Alcove Cabin/Meet) |
| Lichtverteilung              | Direkt                                                                                  |
| Ausstrahlungswinkel          | Verstellbar 40° / 80°                                                                   |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 900 lm                                                                                  |
| Leistungsaufnahme            | 13W                                                                                     |
| Netzspannung                 | 220-240V / 50Hz                                                                         |
| Stand-by Verbrauch           | < 0,5 W                                                                                 |
| Schutzklasse                 | I                                                                                       |
| Schutzart                    | IP 20                                                                                   |
| Verpackungseinheiten         | 1 (415 x 270 x 270 mm)                                                                  |
| Gewicht                      | 4,7 kg                                                                                  |
| Garantie                     | 36 Monate                                                                               |

## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

design  
preis  
SCHWEIZ



≈97% cd/1000 lm