



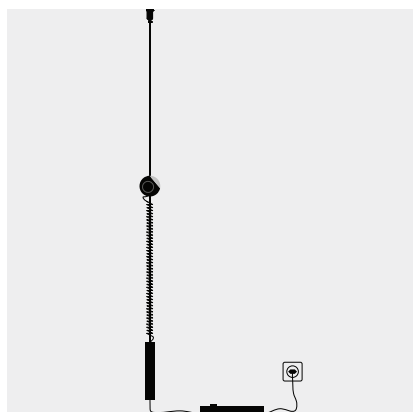

Typ	hello Starter Set Vertical
Bestellnummer	HEL30-11-8027-00
Leuchtentyp/Montageart	Seilsystem
Ausführung	Vertikal
Farbe	Schwarz
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Betriebsart	On/Off
Bedienung	Fusschalter, kabelintegriert
Betriebsgerät (Anzahl)	Fusschalter mit eingebautem LED
	Konverter, On/Off, Output 48 V DC (1)
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	CH T12 (Typ J)
Ausstrahlungswinkel	40°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	490 lm @ 3000 K
Leistungsaufnahme	max. 38 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	82 lm/W
LED-Lebensdauer	55 000 h (L85)
Verpackungseinheiten	1 (300 x 300 x 80 mm)
Tooltipp Beschreibung	belux hello ist ein Spannseilsystem. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Montagen im festen Mauerwerk oder Beton geeignet. Bei Ausführungen in Trockenbauweise, abgehängte Decken, Holraumziegel, Gibskartonplatten, Holzverschalungen etc. müssen vor der Montage bauseits Massnahmen zur Stabilisierung des Untergrundes getroffen werden. Die Verwendung geeigneter Befestigungstechnik hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen! Sind mehrere Lichtquellen (Spots, Floods) auf einer Spannseillänge vorgesehen, kann durch das zusätzliche Gewicht das Seil durchhängen. belux empfehl ab einer Systemlänge von 5000mm mindestens eine Zwischenaufhängung BL540 144 000 007 mit einzuplanen.



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

class="wordmark-r">belux

hello ist ein Spannseilsystem. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Montagen im festen

Mauerwerk oder Beton geeignet. Bei

Ausführungen in Trockenbauweise,

abgehängte Decken, Holraumziegel,

Gibskartonplatten, Holzverschalungen

etc. müssen vor der Montage bauseits

Massnahmen zur Stabilisierung des

Untergrundes getroffen werden. Die

Verwendung geeigneter

Befestigungstechnik hat der Anwender

selbstverantwortlich zu prüfen!

Sind mehrere Lichtquellen (Spots,

Floods) auf einer Spannseillänge

vorgesehen, kann durch das

zusätzliche Gewicht das Seil

durchhängen. <span

class="wordmark-r">belux

empfehl

ab einer Systemlänge von

5000mm mindestens eine

Zwischenaufhängung BL540 144 000

007 mit einzuplanen.

[je 1 Stk.] Hello Spot 40°; Hello

Connect, L 600..2000 mm; Seilhalter;

Spannseil, L 4000 mm; Gewicht mit

Systemeinspeisung inkl.

Sekundärkabel, 2 x 0.25 mm2, L 3000

mm; Fusschalter, On/Off, max. 38 W,

inkl. Netzkabel, schwarz, und