




| Typ                              | MBM-84-8030-00                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer                    | MBM-84-8030-00                                                      |
| Leuchtentyp/Montageart           | Beleuchtungssystem                                                  |
| Beschreibung                     | Lichtelement                                                        |
| Lichtquelle                      | LED                                                                 |
| Lichtfarbe                       | 3000 K                                                              |
| Farbwiedergabeindex              | CRI > 80                                                            |
| Farbortoleranz (initial MacAdam) | 3 SDCM initial                                                      |
| Betriebsart                      | On/Off                                                              |
| Betriebsgerät (Anzahl)           | LED Konverter (1), in der Leuchte integriert                        |
| Durchgangsverdrahtung            | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Länge                            | 853 mm                                                              |
| Leuchtengehäuse                  | Aluminium, eloxiert                                                 |
| Diffusor                         | PMMA                                                                |
| Endkappe                         | Mit integrierter Buchse/Stecker für die elektrische Steckverbindung |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte     | 1125 lm @ 3000 K                                                    |
| Leistungsaufnahme                | 15 W                                                                |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad     | 75 lm/W @ 3000 K                                                    |
| LED-Lebensdauer                  | 60 000 h (L80/B50) @ 65° C                                          |
| Netzspannung                     | 220-240V / 50Hz                                                     |
| Stand-by Verbrauch               | < 0.5 W                                                             |
| Schutzklasse                     | I                                                                   |
| Schutzart                        | IP 20                                                               |
| Verpackungseinheiten             | 1                                                                   |
| Tooltip Beschreibung             | Licht am Meter mit grenzenlosen Möglichkeiten.                      |
| Hinweis                          | Lichtelement für den Einsatz ins meter by meter Trägerprofil        |
| Garantie                         | 36 Monate                                                           |
| Mitgeliefertes Zubehör           | Befestigungsklammern                                                |

## Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

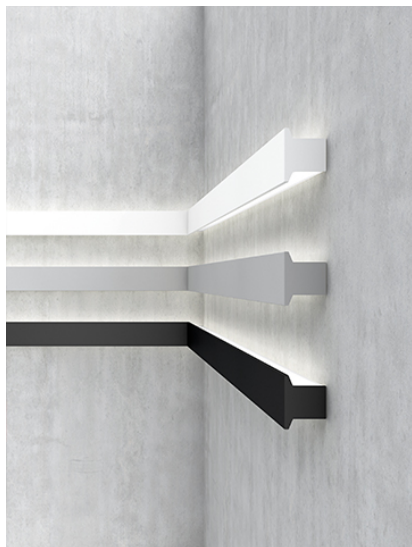