




Typ	UPD32-14-8030-DD
Bestellnummer	UPD32-14-8030-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Mit verstellbaren Reflektoren
Kabelausslass	5 x 0,75mm ²
Farbe	Olive
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar DALI/Push
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), kabelintegriert
Länge	1560 mm
Reflektor	Aluminium, eloxiert, matt / Innenseite Hellgold
Aufhängung (Anz.)	2
Aufhängungspunkte	
Treibergehäuse	Aluminium, eloxiert, matt
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Schwarz, 5x0.75mm ² , L 2000 mm
Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Gesamtluchtstrom der Leuchte	2554lm-4218lm
Leistungsaufnahme	42 W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1750 x 150 x 150 mm)
Gewicht	4,5 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

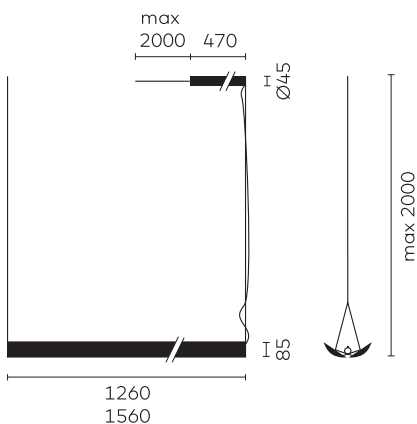

red dot
best of the best

design
preis
SCHWEIZ

