




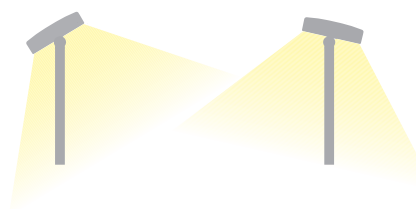

Typ	UTN10-12-TD-8027
Bestellnummer	UTN10-12-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1150 mm
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 1x 900 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Oberfläche	Schwarz
Netz kabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	CH-Stecker Typ J
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	900 lm
Leistungsaufnahme	13W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1220 x 270 x 270 mm)
Gewicht	8,4 kg
Garantie	36 Monate

UTN10-12-TD-8027

design
preis
SCHWEIZ



$\eta=97\%$ cd/1000 lm

Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com

www.belux.com/u-turn