




| Typ                              | TWI360-25-DTW-WD                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer                    | TWI360-25-DTW-WD                                                                        |
| Leuchtentyp/Montageart           | Stehleuchte                                                                             |
| Farbe                            | Schwarz lackiert                                                                        |
| Energieeffizienzklasse           | D                                                                                       |
| Leuchtmittel                     | LED, CRI > 80                                                                           |
| Lichtfarbe                       | 3000K-1800K                                                                             |
| Farbwiedergabeindex              | CRI > 80 Ra                                                                             |
| Farbortoleranz (initial MacAdam) | 3 SDCM                                                                                  |
| Betriebsart                      | Dimmbar                                                                                 |
| Bedienung                        | Dim To Warm / Wireless Dim                                                              |
| Leuchtengehäuse                  | Schwarz eingefärbt, halbtransparent                                                     |
| Netzkabel                        | Schwarz, 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> , L 3m                                                |
| Netzstecker                      | UK-Stecker Typ G                                                                        |
| Lichtverteilung                  | Direkt / indirekt                                                                       |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte     | 7810 lm                                                                                 |
| Leistungsaufnahme                | 69 W                                                                                    |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad     | 113 lm/W                                                                                |
| LED-Lebensdauer                  | >35'000 (LM80)                                                                          |
| Netzspannung                     | 220-240V / 50Hz                                                                         |
| Stand-by Verbrauch               | 0 W                                                                                     |
| Schutzart                        | IP 20                                                                                   |
| Verpackungseinheiten             | 1                                                                                       |
| Gewicht                          | 9 kg                                                                                    |
| Tooltip Beschreibung             | Mit zwei Dimmer für direktes, brillantes<br>Stimmungslicht und indirektes<br>Raumlicht. |
| Garantie                         | 36 Monate                                                                               |

### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

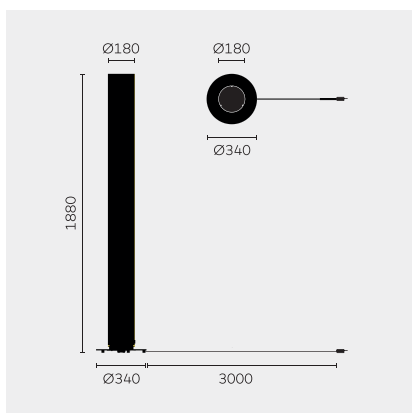