




Typ	UTN12-16-TD-8027
Bestellnummer	UTN12-16-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1335 mm
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 2x 900 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	Kabelintegriert (1)
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Oberfläche	Schwarz
Netzkabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	UK-Stecker Typ G
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	900 lm
Leistungsaufnahme	2x 13W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1600 x 300 x 300 mm)
Gewicht	10,5 kg
Hinweis	Spots individuell schalt- und dimmbar; Leseleuchte höhenverstellbar
Garantie	36 Monate

UTN12-16-TD-8027

design
preis
SCHWEIZ

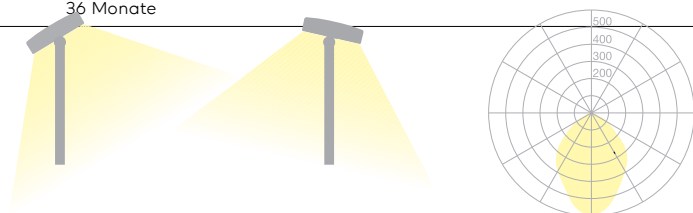

$\eta=97\%$ cd/1000 lm

Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com

www.belux.com/u-turn