

belux oto


OTO.berlin

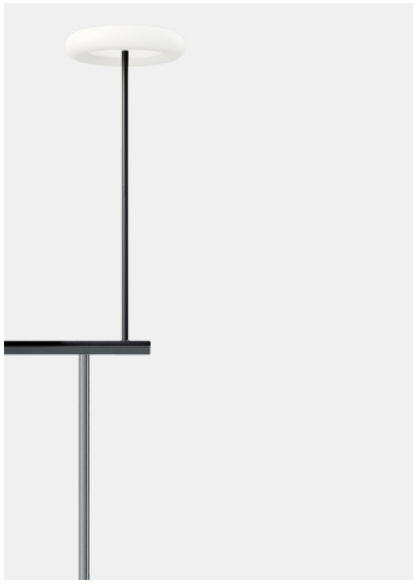


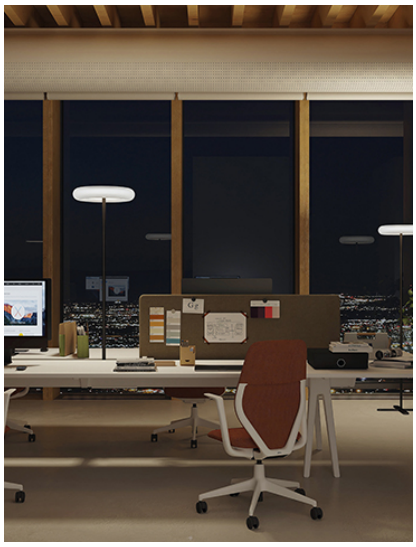

Typ	OTO46-19-9030-TD
Bestellnummer	OTO46-19-9030-TD
Leuchtentyp/Montageart	Tischaufbauleuchte
Ausführung	Universal-D
Kabelauslass	Unter der Tischplatte
Farbe	Schwarz, Struktur, matt
Abmessung	Ø 450
Material	Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Betriebsart	Dimmbar TD
Bedienung	Am Standrohr
Leuchtenkopf	Silikon, Aluminium, PC
Diffusor	Silikon (UV-beständig) + PC prismatisiert
Standrohr	Stahl, schwarz, Struktur matt
Netzstecker	UK-Stecker Typ G
Lichtverteilung	Direkt 27% / Indirekt 73%
UGR	UGR<15
Gesamtlichtstrom der Leuchte	11050lm @ 4000K
Leistungsaufnahme	73W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	151lm/W
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	<0,5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Verpackungseinheiten	2 (1350 x 500 x 50mm + 500 x 500mm)
Gewicht	8.7 kg
Garantie	5 Jahre

reddot winner 2025
lighting design





Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com