






<b>Typ/Bestellnummer</b>	<b>UTN36-12-TD-8027</b>
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Festanschluss
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 2x 1150 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	Dimmbarer Treiber (2), integriert in Baldachin
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Klammer	PA, schwarz
Aufhängung (Anz.)	2x 3000 mm (1)
Aufhängungspunkte)	
Oberfläche	Schwarz
Baldachin	Stahl, graphitschwarz; Ø 227 mm
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	LED, 2x 1150 lm
Leistungsaufnahme	2x 16W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (410 x 330 x 90 mm)
Gewicht	3,0 kg
Garantie	36 Monate

**Belux AG**  
 Neufeldweg 6, CH-5103  
 Möriken  
 Tel. +41 61 316 74 01  
 Fax +41 61 316 75 99  
 www.belux.com  
 belux@belux.com

design  
 preis  
 schweiz

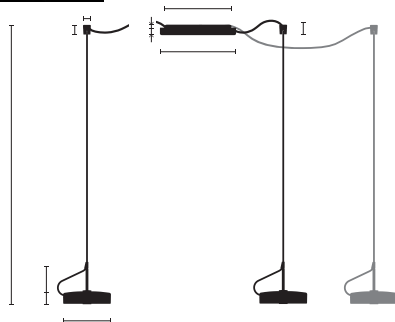

≈97% cd/1000 lm