

belux **koi neo**

Naoto Fukasawa, 2010



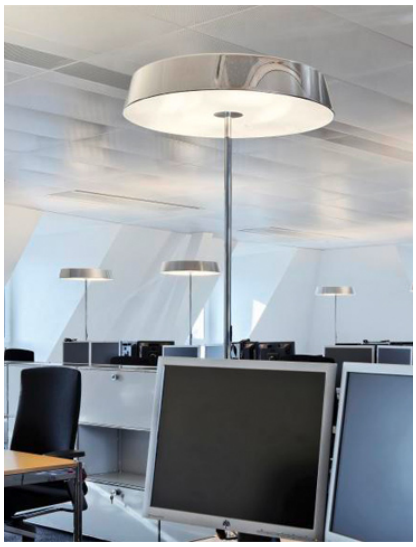


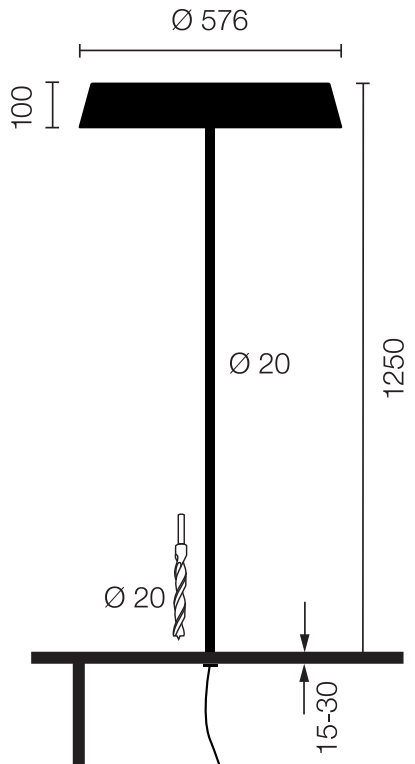

Type	**KOI46-11-8040-MS**
N°. de commande	KOI46-11-8040-MS
Type de lampe / montage	Luminaire de table
Version	Universal-D
Point d'adaptation	Pour une fixation permanente à un dessus de table
Sortie de câble	Sous la table
Couleur	Chromé
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	>/= 80
Régime	Multisens
Commande	Auto-réglable
Ballast (quantité)	Convertisseur (2), intégré au luminaire
Tête du luminaire	PC, aluminium métallisé
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Tube principal	Acier, chromé
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 5000 mm (1000 mm avec Wieland GST18 connecteur + 4000 mm avec Wieland GST18 prise et la fiche)
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Flux lumineux total du luminaire	11825 lm @ 4000 K
Puissance en watts	90 W
Rendement lumineux	130 lm/W @ 4000 K
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm)
Poid	10.3 kg
Conseil	Le raccordement n'est pas possible avec les tables réglables en hauteur
Garantie	5 ans

MINERGIE®





Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

www.belux.com/koi