

belux **koi neo** Naoto Fukasawa, 2010



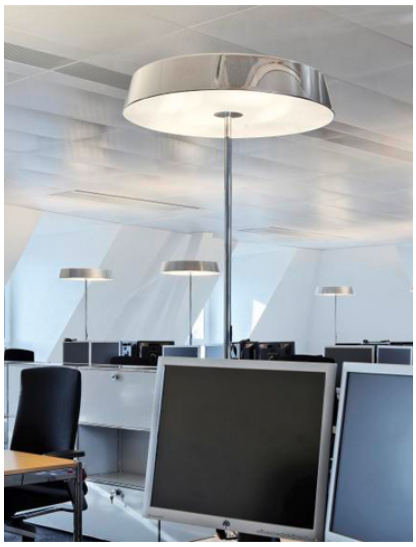


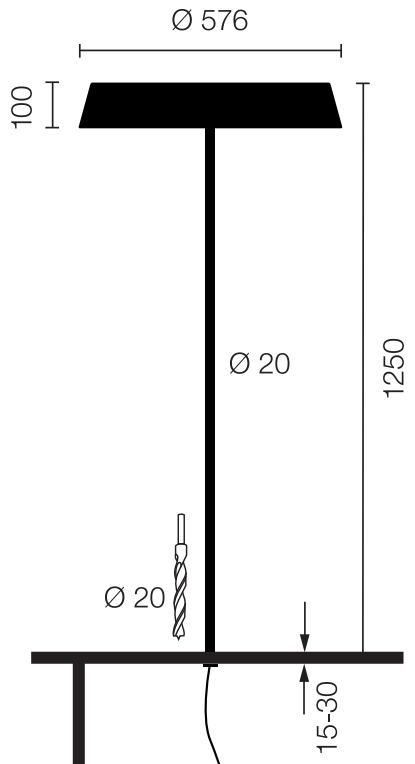

Type	KOI46-14-8040-TD
N°. de commande	KOI46-14-8040-TD
Type de lampe / montage	Luminaire de table
Version	Universal-D
Point d'adaptation	Pour une fixation permanente à un dessus de table
Sortie de câble	Sous la table
Couleur	Blanc
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	>/= 80
Régime	Variable TD
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Convertisseur (2), intégré au luminaire
Tête du luminaire	PC, blanc, laqué
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Tube principal	Acier, blanc, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 5000 mm (1000 mm avec Wieland GST18 connecteur + 4000 mm avec Wieland GST18 prise et la fiche)
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Flux lumineux total du luminaire	11825 lm @ 4000 K
Puissance en watts	90 W
Rendement lumineux	130 lm/W @ 4000 K
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm)
Poid	10.3 kg
Garantie	5 ans

MINERGIE®





Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

www.belux.com/koi