
# belux cloud


## Frank Gehry, 2005





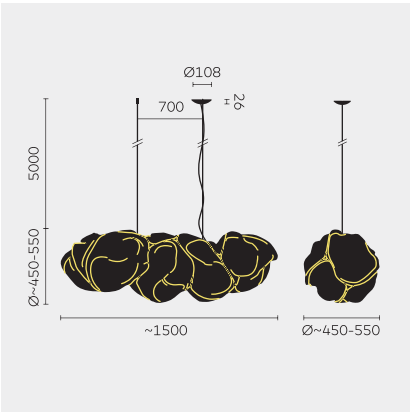


| Type | CLDXL-12-8030-DD |
|---|---|
| N°. de commande | CLDXL-12-8030-DD |
| Type de lampe / montage | Luminaire suspendu |
| Dimension | L 1500-1600 mm |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) | 3 SDCM |
| Régime | Variable DALI/Touchdim/On-Off |
| Commande | Sur site |
| Ballast (quantité) | Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire |
| Abat-jour | Toison en polyester |
| Suspension (nombre de points de suspension) | 2 |
| Cache-piton | Blanc, Ø 123 mm |
| Câble réseau | Transparent, 5 x 0.75mm² , L 6000 mm |
| Répartition lumineuse | Diffus |
| Flux lumineux total du luminaire | 8100 lm |
| Puissance en watts | 70 W |
| Rendement lumineux | 115 lm/W |
| Durée de vie des LED | 50000 h (L80/F10) |
| Tension de réseau | 220-240V, 50Hz |
| Consommation en mode veille | < 0.5W |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Quantité d'emballage | 1 (1410 x 530 x 320 mm) |
| Poid | 11.0 kg |
| Garantie | 5 ans |



**Belux AG**
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com