
belux cloud

Frank Gehry, 2005





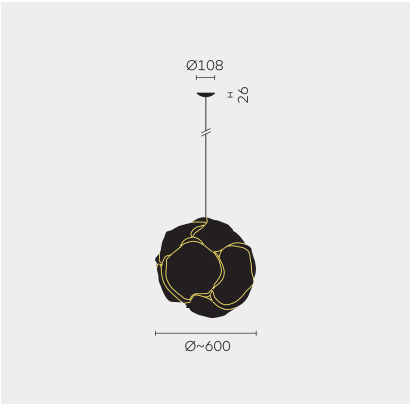

Type	CLD36-12-8027-DD
N°. de commande	CLD36-12-8027-DD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Dimension	Ø ~650 mm
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)	3 SDCM
Régime	Variable DALI/Touchdim/On-Off
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur DALI (1), intégré au luminaire
Abat-jour	Toison en polyester
Suspension (nombre de points de suspension)	1
Cache-piton	Blanc, Ø 123 mm
Câble réseau	Transparent, 5 x 0.75mm² , L 5500 mm
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total du luminaire	2900 lm @ 3000 K
Puissance en watts	37 W
Rendement lumineux	78 lm/W @ 3000 K
Durée de vie des LED	50 000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (470 x 420 x 400 mm)
Poid	2.3 kg
Garantie	5 ans

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

