

belux koi neo

Naoto Fukasawa, 2010



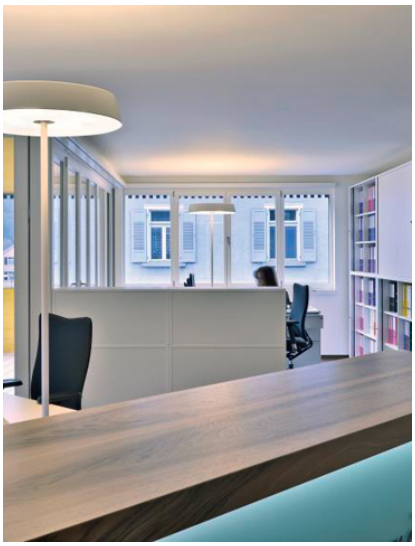


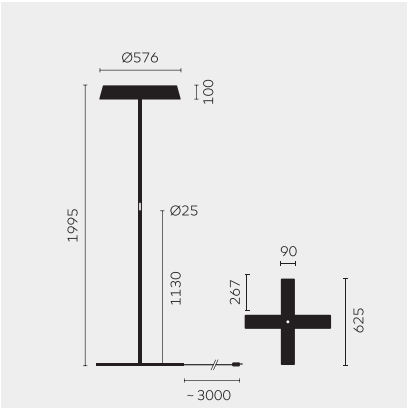

Type	KOI10-12-8040-TD
N°. de commande	KOI10-12-8040-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Chromé
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	>/= 80
Régime	Variable TD
Commande	Bouton-poussoir à 2 circuits, intégré au stand
Tête du luminaire	PC, aluminium métallisé
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Tube principal	Acier, chromé
Pied du luminaire	Base en forme de x; acier, noir, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 5000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Flux lumineux total du luminaire	11825 lm @ 4000 K
Puissance en watts	90 W
Rendement lumineux	130 lm/W @ 4000 K
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2250 x 230 x 50 + 750 x 650 x 50 mm)
Poid	20.7 kg
Garantie	5 ans

MINERGIE®





Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

www.belux.com/koi