
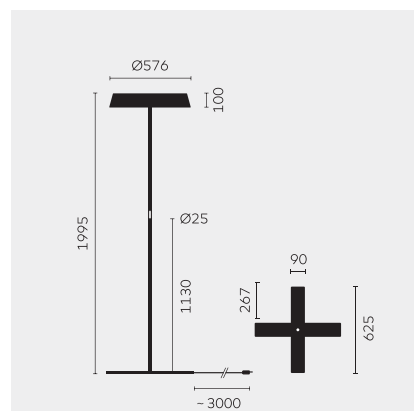


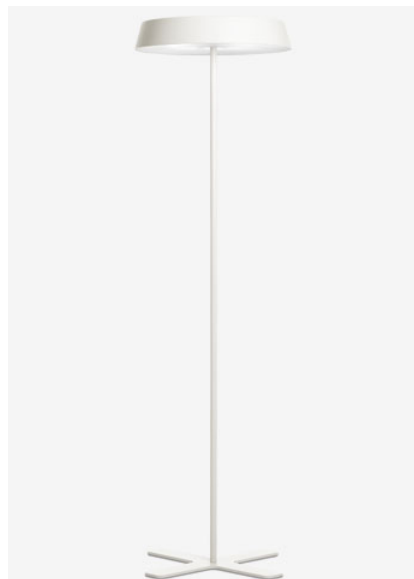

| Type                             | KOI10-16-8040-MS                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| N°. de commande                  | KOI10-16-8040-MS                                              |
| Type de lampe / montage          | Lampadaire                                                    |
| Couleur                          | Blanc                                                         |
| Température de couleur           | 4000 K                                                        |
| Indice de rendu des couleurs     | >= 80                                                         |
| Régime                           | Multisens                                                     |
| Commande                         | Auto-réglable                                                 |
| Tête du luminaire                | PC, laqué, blanc                                              |
| Diffuseur                        | PC, avec structure de prisme, blanc teinté                    |
| Tube principal                   | Acier, blanc, revêtement en poudre                            |
| Pied du luminaire                | Base en forme de x; acier, revêtue par poudre, blanc          |
| Câble réseau                     | Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 5000 mm                       |
| Fiche réseau                     | BS 1363 (type G)                                              |
| Répartition lumineuse            | Direct (27%) / indirect (73%)                                 |
| UGR                              | < 19                                                          |
| Flux lumineux total du luminaire | 11825 lm @ 4000 K                                             |
| Puissance en watts               | 90 W                                                          |
| Rendement lumineux               | 130 lm/W @ 4000 K                                             |
| Durée de vie des LED             | 55 000 h (L85)                                                |
| Tension de réseau                | 220-240V, 50Hz                                                |
| Consommation en mode veille      | < 0.5 W                                                       |
| Classe de protection             | I                                                             |
| Degré de protection              | IP 20                                                         |
| Quantité d'emballage             | 3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2250 x 230 x 50 + 750 x 650 x 50 mm) |
| Poid                             | 20.7 kg                                                       |
| Garantie                         | 36 mois                                                       |

#### Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com

MINERGIE®

