


belux koi neo

Naoto Fukasawa, 2010

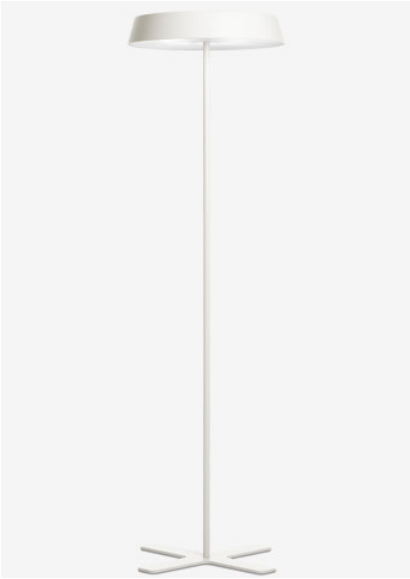

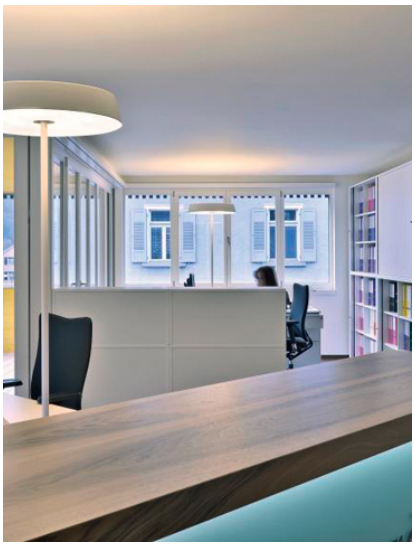


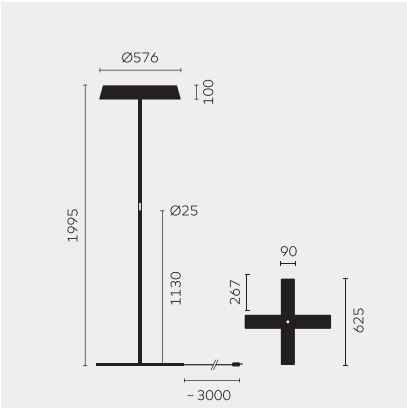

Type	KOI10-15-8040-TD
N°. de commande	KOI10-15-8040-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Blanc
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	>/= 80
Régime	Variable TD
Commande	Bouton-poussoir à 2 circuits, intégré au stand
Tête du luminaire	PC, laqué, blanc
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Tube principal	Acier, blanc, revêtement en poudre
Pied du luminaire	Base en forme de x; acier, revêtue par poudre, blanc
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 5000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Flux lumineux total du luminaire	11825 lm @ 4000 K
Puissance en watts	90 W
Rendement lumineux	130 lm/W @ 4000 K
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2250 x 230 x 50 + 750 x 650 x 50 mm)
Poid	20.7 kg
Garantie	5 ans

MINERGIE®





Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

www.belux.com/koi