

belux koi neo

Naoto Fukasawa, 2010



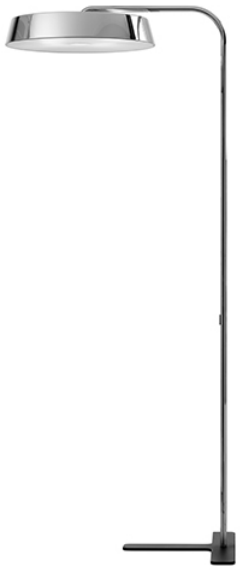


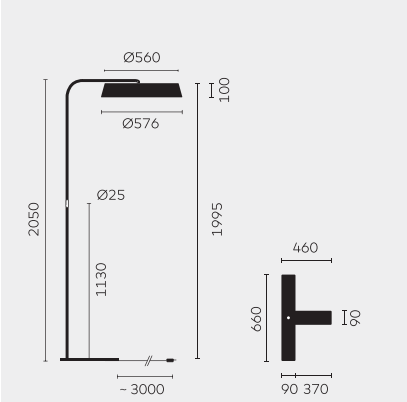

Type	KOI12-13-8040-TD
N°. de commande	KOI12-13-8040-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire incurvé
Couleur	Chromé
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	>/= 80
Régime	Variable TD
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Convertisseur (2), intégré au luminaire
Tête du luminaire	PC, aluminium métallisé
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc teinté
Tube principal	Acier, chromé
Pied du luminaire	Pied en T, acier, noir, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 5000 mm
Fiche réseau	Fiche UK type G
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Flux lumineux total du luminaire	11825 lm @ 4000 K
Puissance en watts	90 W
Rendement lumineux	130 lm/W @ 4000 K
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2270 x 610 x 50 + 750 x 650 x 50 mm)
Poid	22.9 kg
Garantie	5 ans

MINERGIE®





Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

www.belux.com/koi