






Type	UTN12-13-TD-8027
N°. de commande	UTN12-13-TD-8027
Type de lampe / montage	Lampadaire
Dimension	H 1335 mm
Source	LED, 2x 900 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Variable
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré au câble
Tête du luminaire	Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, telegriis
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Tube principal	Profil en aluminium extrudé, verni en phase aqueuse, telegriis
Pied du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, telegriis
Finition	Telegriis
Câble réseau	Noir, L 2000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Flux lumineux total du luminaire	2x900 lm
Puissance en watts	2x 13W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1600 x 300 x 300 mm)
Poid	10,5 kg
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Mörigen
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

design
preis
SCHWEIZ

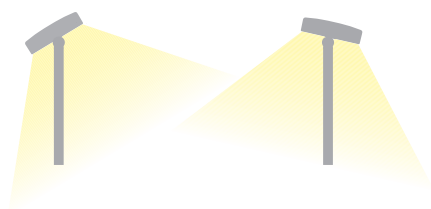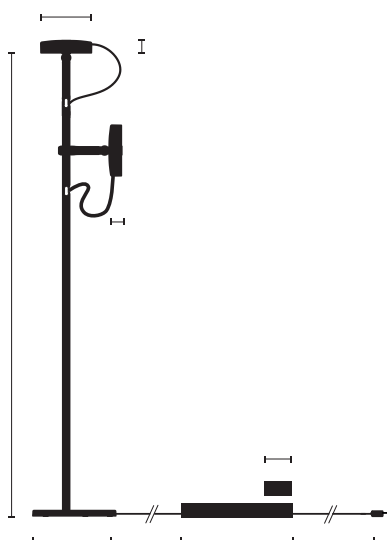

www.belux.com/u-turn

97% cd/1000 lm